

SEZIONE PER PORTE

FEEL POWER	14
FEEL	24
FEEL ad incasso da 50	30
FEEL ad incasso da 81	32
FREE	34
FREE ad incasso da 50	38
FREE ad incasso da 81	40
30TRENTA	42
PLEAT 22 L	44
PRIME laterale	46
PRIME laterale I45	48
PRIME laterale I50	50
R2/C2 laterale	52
R2B con guida bassa	54
INCASSATA 45L	56
INCASSATA 50L	58
R1/C10 molla lat. aper. central.	60
R10B molla lat. aper. central.	62
SMALL 2 molla laterale	64
SMALL 10 molla laterale	66

SEZIONE BATTENTE

SVINCOLA	130
SVINCOLA A L	131
SVINCOLA A Z	132
FISSA	134
FISSA ORIZZONTALE	135
FISSA VERTICALE	135
LEGO	136

SEZIONE PER FINESTRE

UNA in luce	76
UNA incasso	78
CLUMEN	86
PLEAT 22V	88
PRIME verticale in luce	90
PRIME verticale ad incasso I45	92
PRIME verticale ad incasso I50	94
PRIME verticale con guide telescop.	96
PRIME verticale a catenella	98
R1T molla vert. con guide telescop.	100
R1/C1 molla vert.	102
INCASSATA 45V	104
INCASSATA 50R1	106
R4/C4 catenella tradizionale	108
INCASSATA 50R4 comando a caten.	110
R5/C5 catenella trad. con guida teles.	112
R6/C6 molla tradizionale con cricch.	114
INCASSATA 50R 6 con cricchetto	116
INCASSATA 50R 6 con spazzolino	118
R7/C7 molla vert. con crich. e gui. tel.	120
R-EASY/C-EASY molla vert. a caten.	122
SMALL1	124
SMALL6	126

PROFILI E PREDISPOSIZIONE

ONE 50	140
ONE 80	143
PROFILO DI APPL. FRONTALE	146
PROFILI UTILIZZATI	147
RETI TESSUTI	148
COLORI DISPONIBILI	150
RIPARAZIONE	152
ROTTAMAZIONE	153
CONDIZIONI GEN. DI VENDITA	154
AREA RISERVATA	156
MODULISTICA	158
CONTATTI	160

ARTI GIA NA LITÀ


L'azienda nasce a Grottaglie in Puglia nella metà degli anni '70 per volere del suo fondatore Francesco Donatelli, quando apre una piccola officina per la lavorazione e produzione di infissi.

Negli anni, grazie all'esperienza maturata e alla voglia di diversificarsi, si affaccia al settore delle zanzariere, in cui riesce ad esprimere la sua voglia di ricerca e sperimentazione. La volontà di produrre un proprio sistema lo spingerà a dar vita ad un proprio progetto che coniugasse funzionalità e qualità artigianale.

A metà degli ottanta nascerà la prima serie di zanzariere su misura interamente progettate a marchio Effe. Qui inizia la nostra storia, una storia di piccoli passi e ricerca costante. Negli anni saranno molte le soluzioni, la maggior parte brevettate, che Effe lancerà sul mercato riuscendo a cogliere le diverse necessità e opportunità richieste.

EFFETRADE
ABBRACCIAMO LA TUA CASA

International
Patent

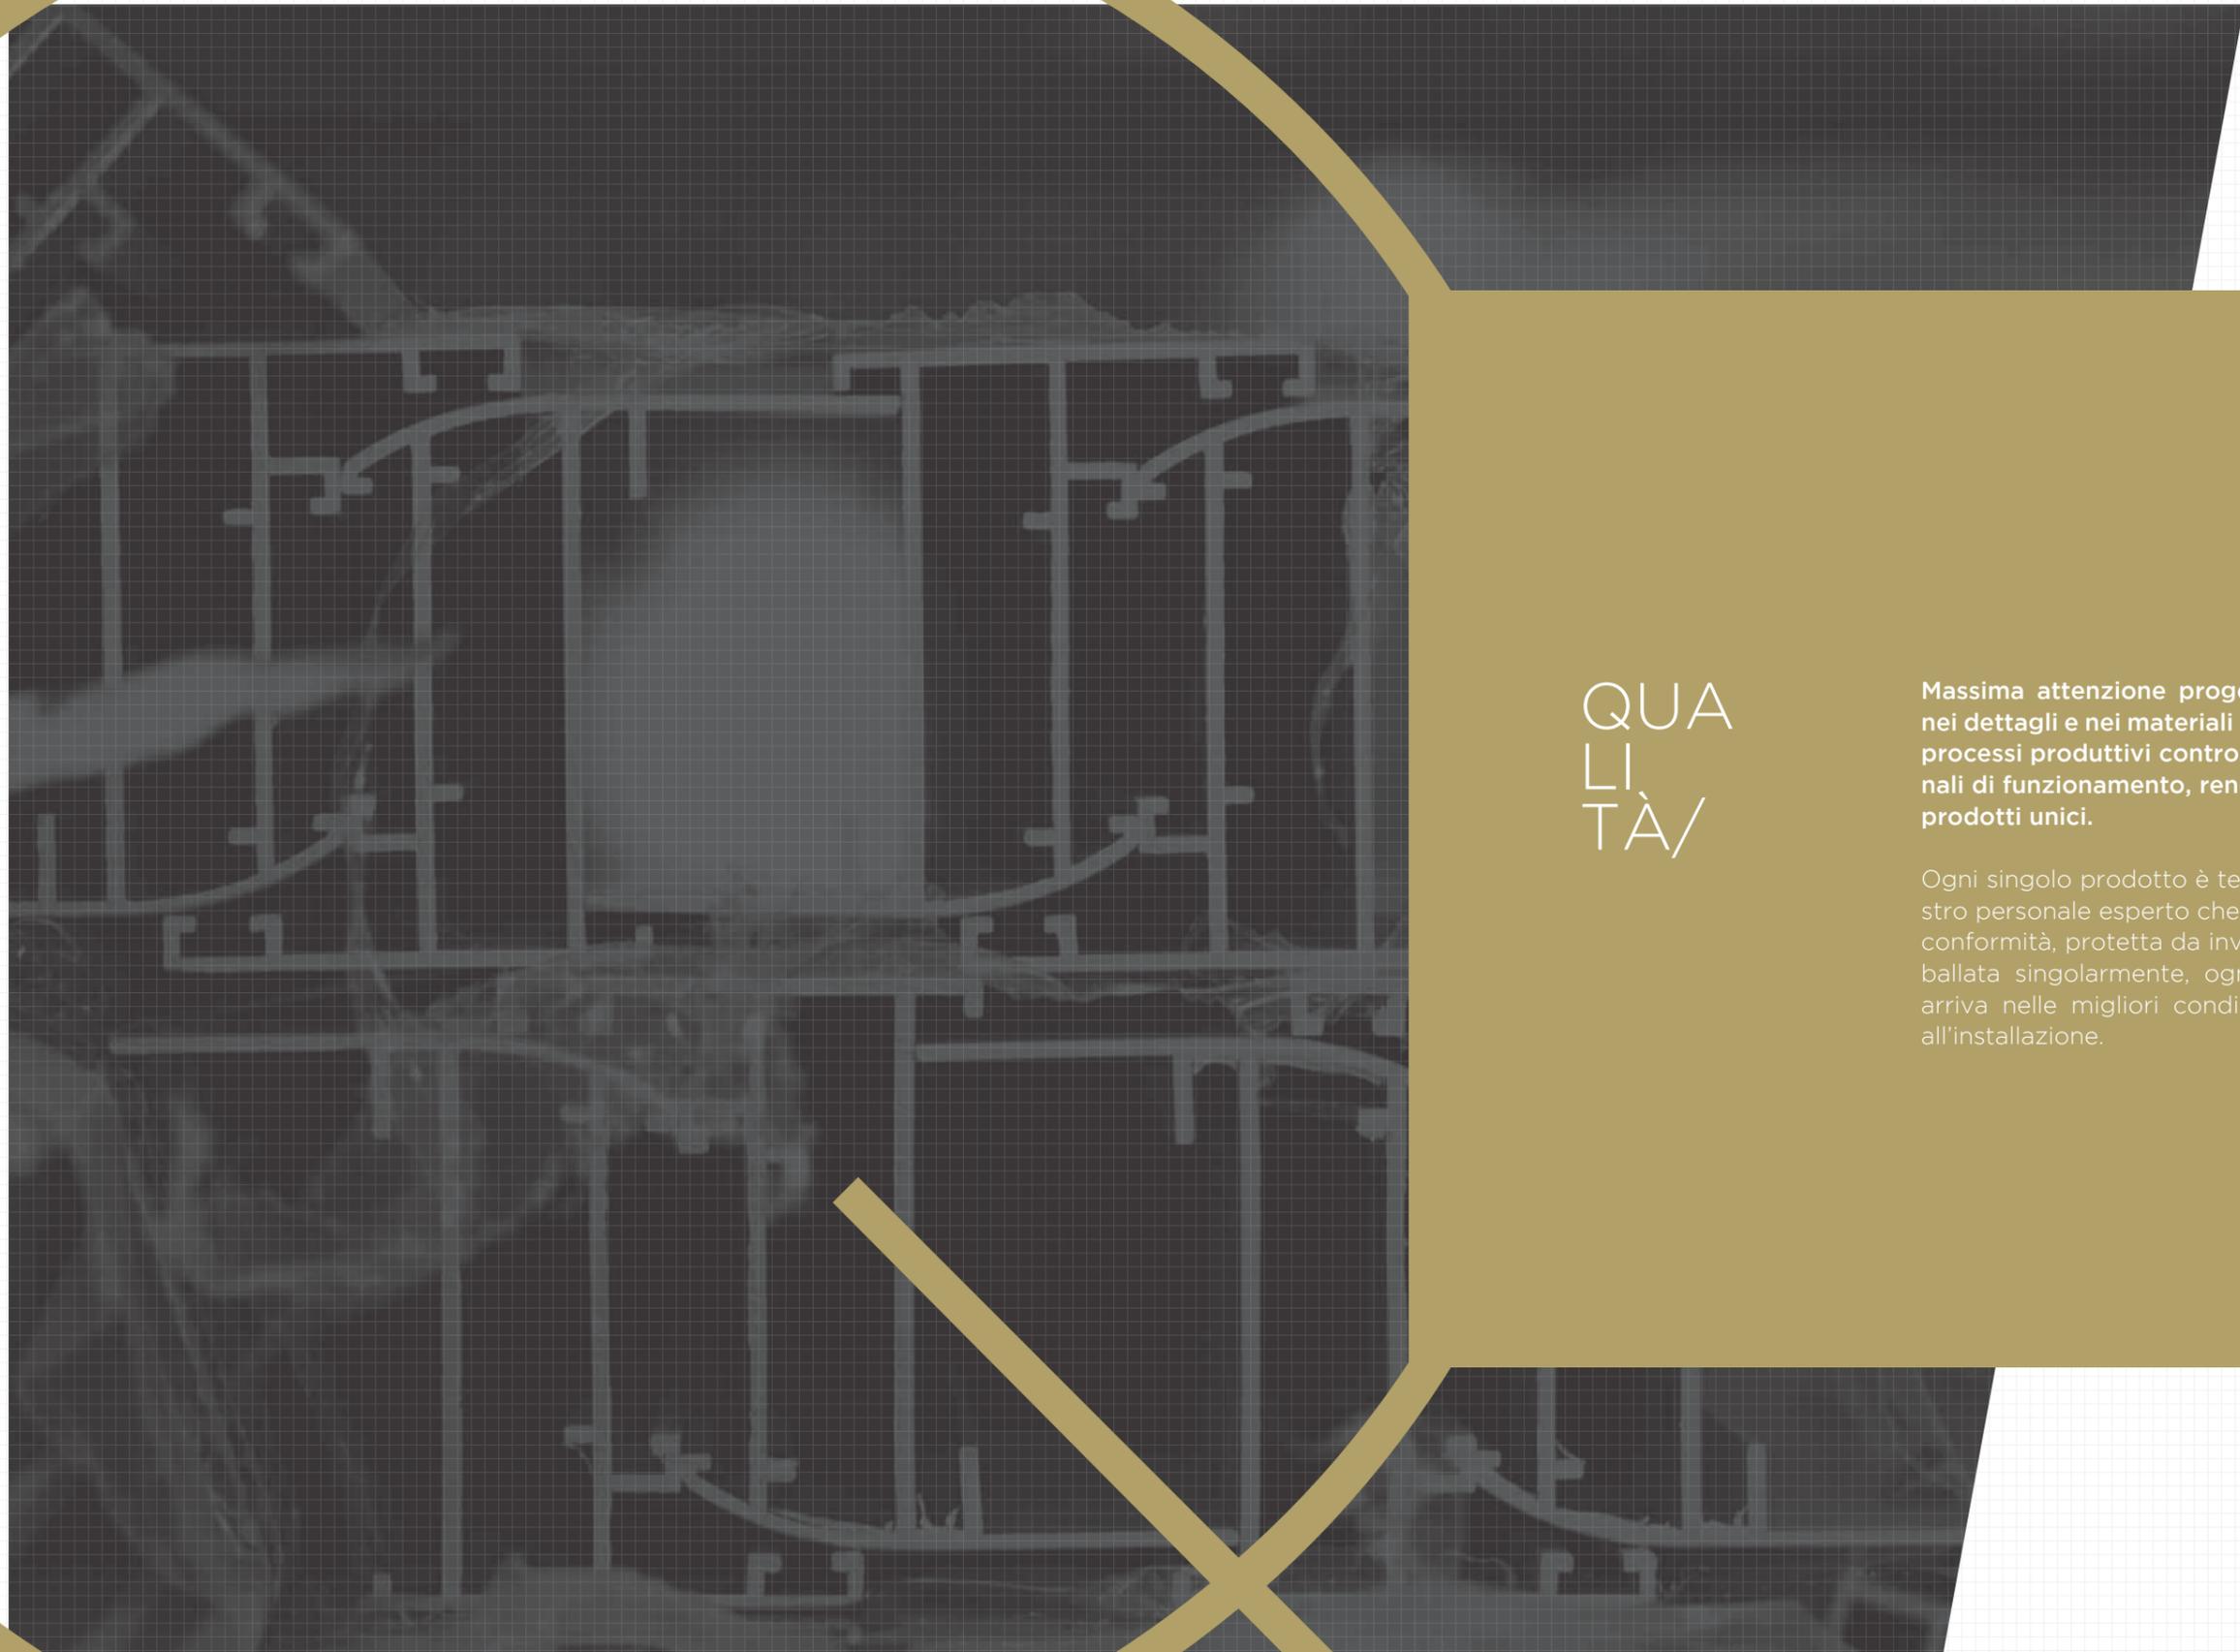

QUA LI TÀ/

Massima attenzione progettuale, cura nei dettagli e nei materiali da utilizzare, processi produttivi controllati e test finali di funzionamento, rendono i nostri prodotti unici.


Ogni singolo prodotto è testato dal nostro personale esperto che ne attesta la conformità, protetta da involucri ed imballata singolarmente, ogni zanzariera arriva nelle migliori condizioni, pronta all'installazione.

GLO BA LI/

Globali anche nei servizi: puntualità nelle consegne, flessibilità negli ordini e un servizio di assistenza pre e post-vendita affidabile e preciso.

La sede logistica di Bologna dimostra quanto per noi è fondamentale il servizio, una scelta che vuole testimoniare fortemente la presenza sul territorio azzerando le distanze tra azienda e cliente.

L'attenzione verso il cliente per noi è di primaria importanza. Grazie alla nostra flotta interna tutto il mercato nazionale viene servito con puntualità e attenzione garantendo al cliente un contatto diretto ed esclusivo con noi.

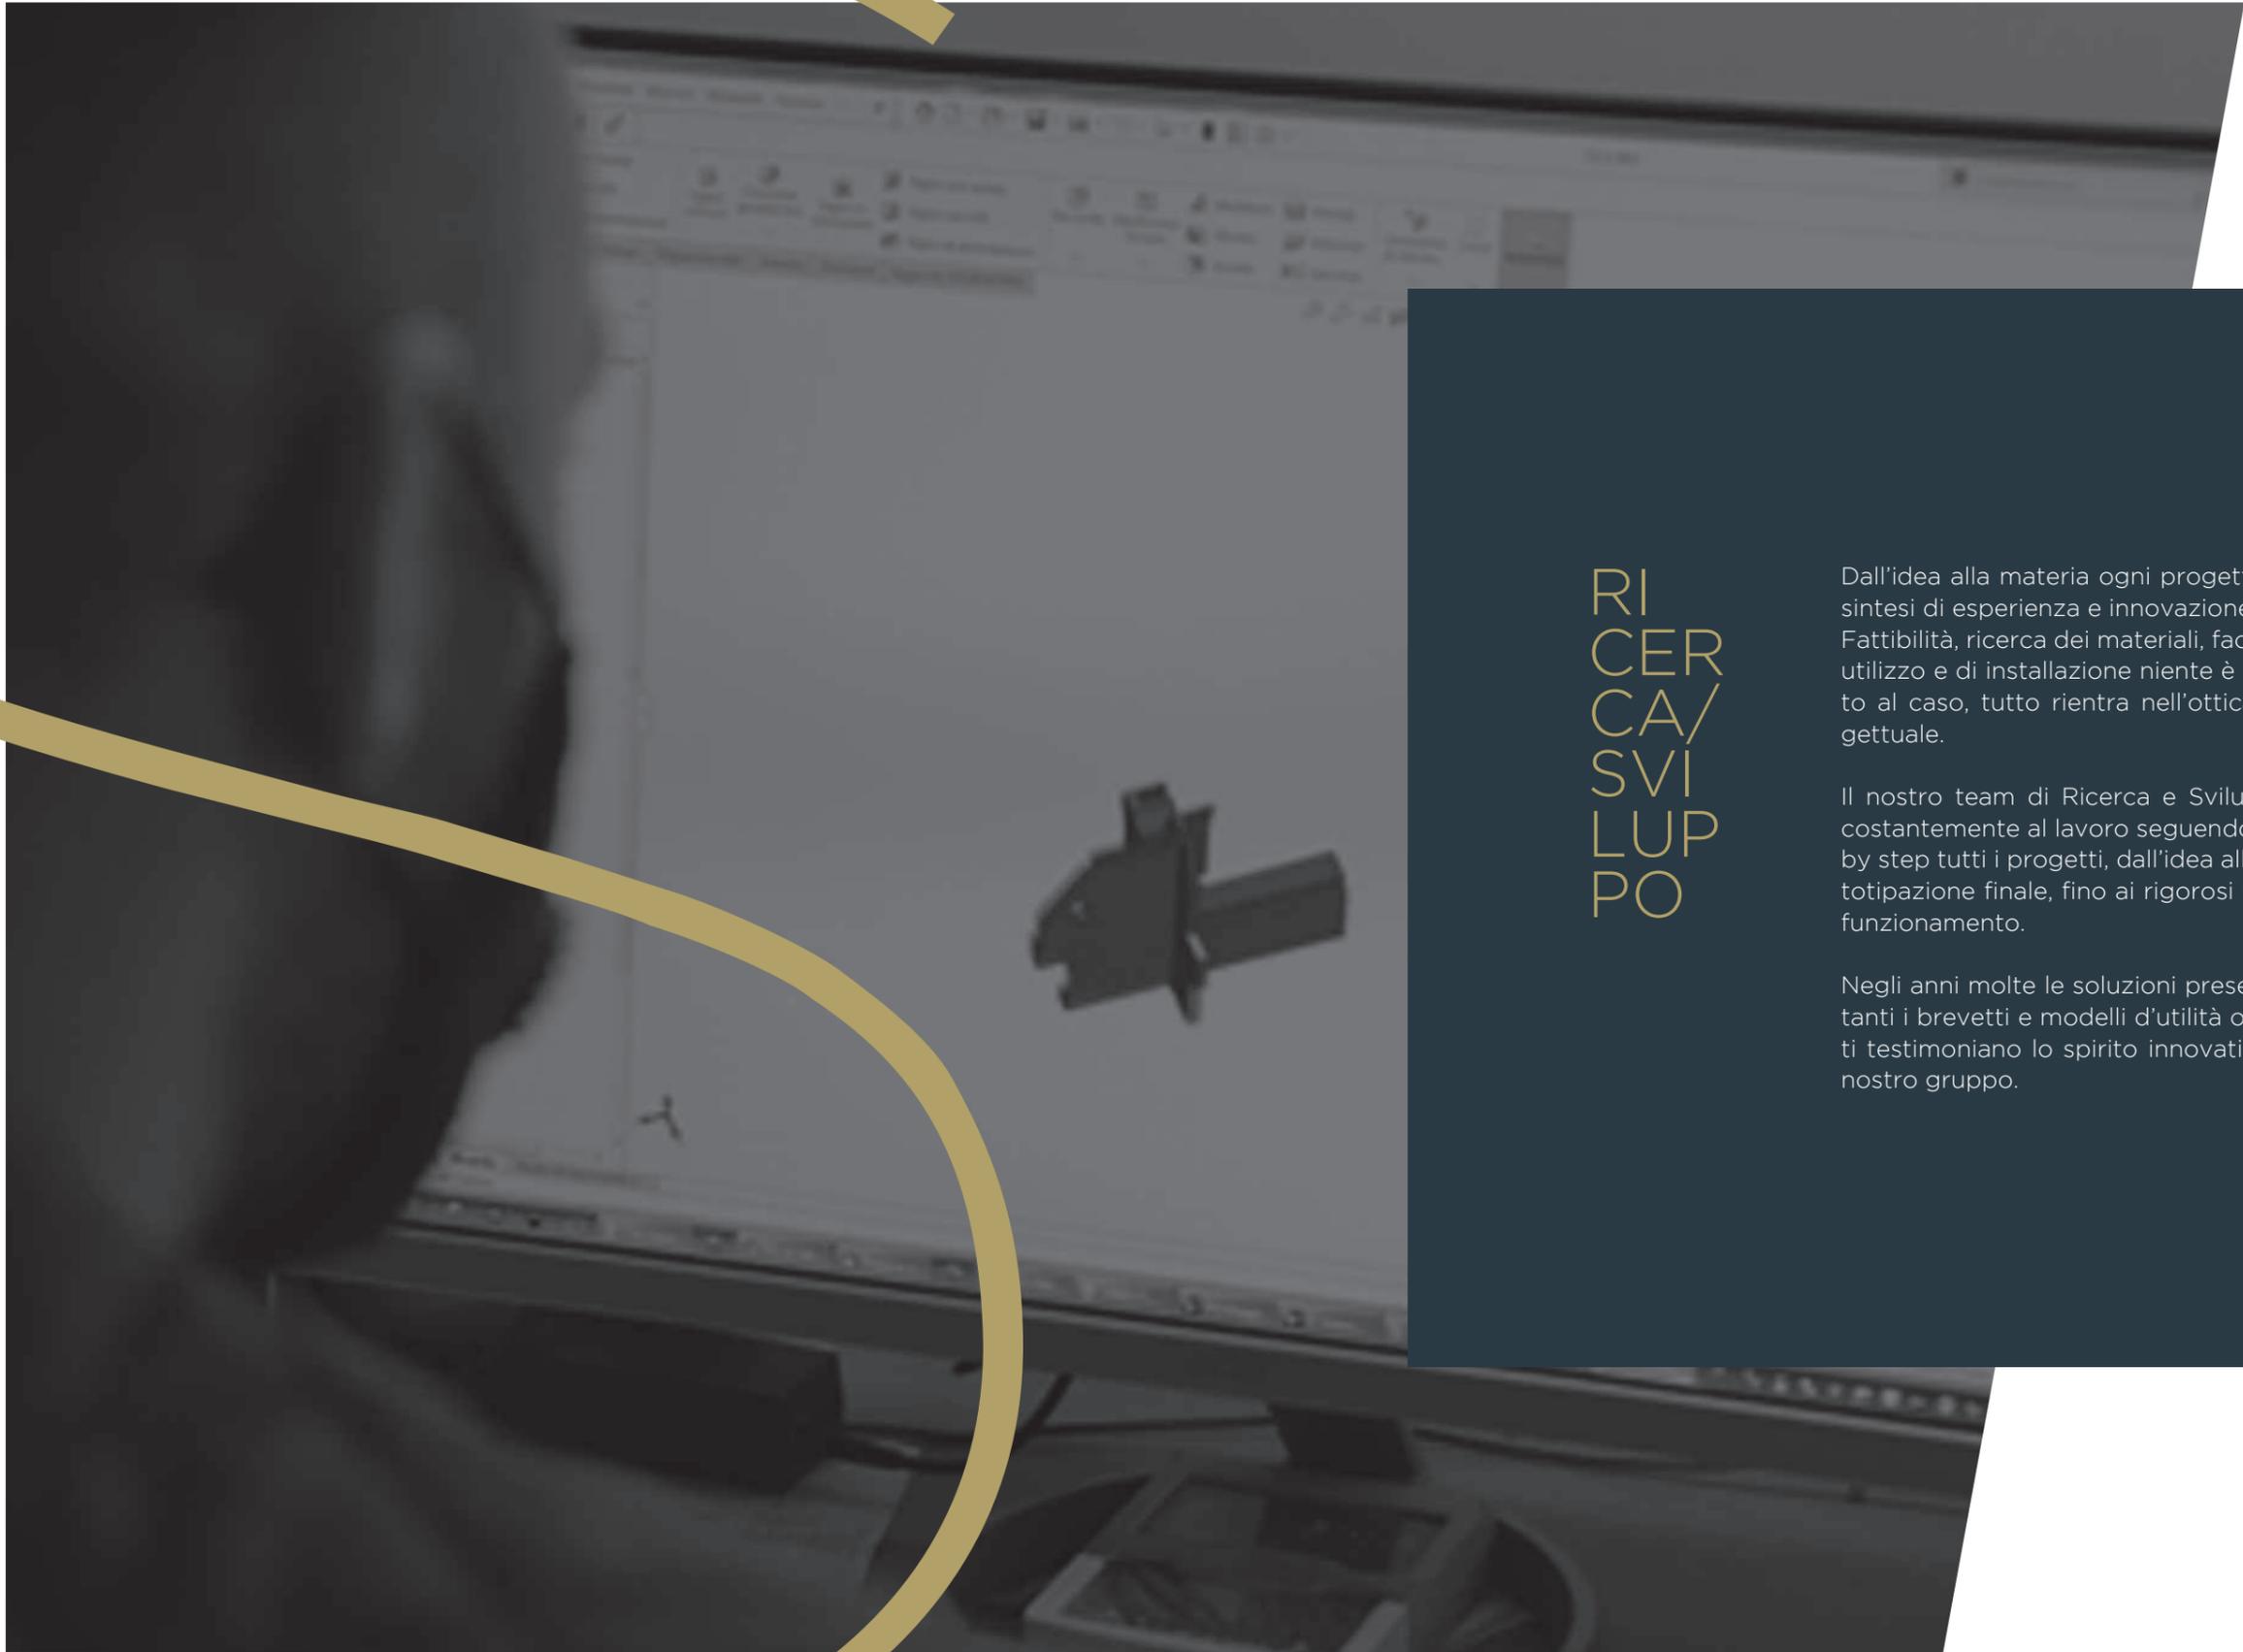

RI
CER
CA/
SVI
LUP
PO

Dall'idea alla materia ogni progetto è la sintesi di esperienza e innovazione. Fattibilità, ricerca dei materiali, facilità di utilizzo e di installazione niente è lasciato al caso, tutto rientra nell'ottica progettuale.

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo è costantemente al lavoro seguendo step by step tutti i progetti, dall'idea alla prototipazione finale, fino ai rigorosi test di funzionamento.

Negli anni molte le soluzioni presentate, tanti i brevetti e modelli d'utilità ottenuti testimoniano lo spirito innovativo del nostro gruppo.

FINESTRE



La zanzariera ideale per le finestre, impossibile non utilizzarle, disponibili in svariate soluzioni e tipologie di chiusure, in numerose varianti di colore e accessori.
Facili da montare, da pulire e da rimuovere.


FEEL GRANDI APERTURE



FEEL nasce nel 2019 e riscrive la storia delle zanzariere, brevettata, grazie all'impegno nella ricerca e nello sviluppo essa risponde perfettamente alle nuove esigenze di mercato.

Una soluzione autentica, laterale a cingolo anti-cimice, dotato di un tessuto che garantisce un'eccellente tenuta al vento, conservando caratteristiche importanti come la facilità di installazione e la posa a regola d'arte.

Perfetta per le grandi aperture, scorrevole, in versione elettrica o manuale, priva di barriere architettoniche e che può svilupparsi fino a notevoli dimensioni con un unico modulo. Con FEEL vivrete ancora meglio la libertà dei vostri spazi.

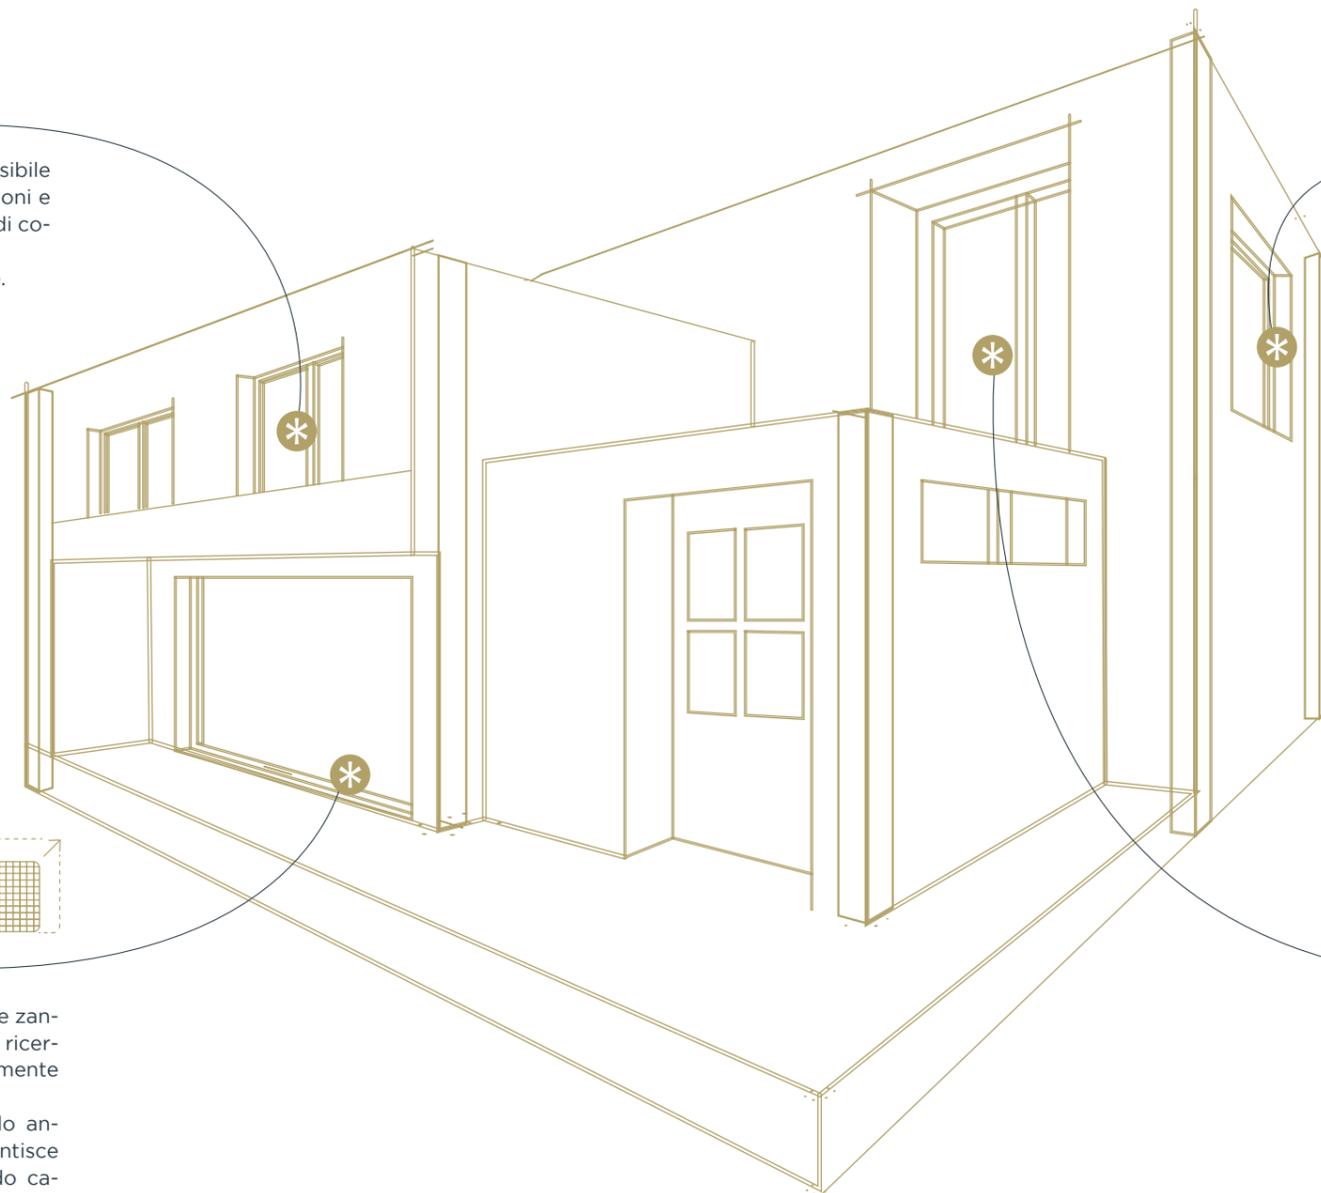

FISSE



Le zanzariere dotate di profili sottili, dalle forme variabili. Utilizzabili per vani di misure molto piccole o alquanto grandi.
Installabili ovunque.

FREE PORTE FINESTRE



FREE nasce nel 2007 e rivoluziona il mondo della zanzariera laterale, brevettata, segna la storia dei sistemi a trascinamento laterale con tessuto liscio e cingoli. Imitata, ma mai superata, resta la soluzione originale per eccellenza.
È la zanzariera perfetta per le tue porte-finestre, priva di qualsiasi barriera architettonica. Grazie alla sua modularità è un sistema che permette di coprire qualsiasi larghezza, è l'unica zanzariera al mondo (con scorrimento orizzontale) che può essere realizzata fino a 5 metri in altezza.

SERIE PER PORTE



scopri di più




FEEL POWER



+
product
plus

 tecnologia
integrata

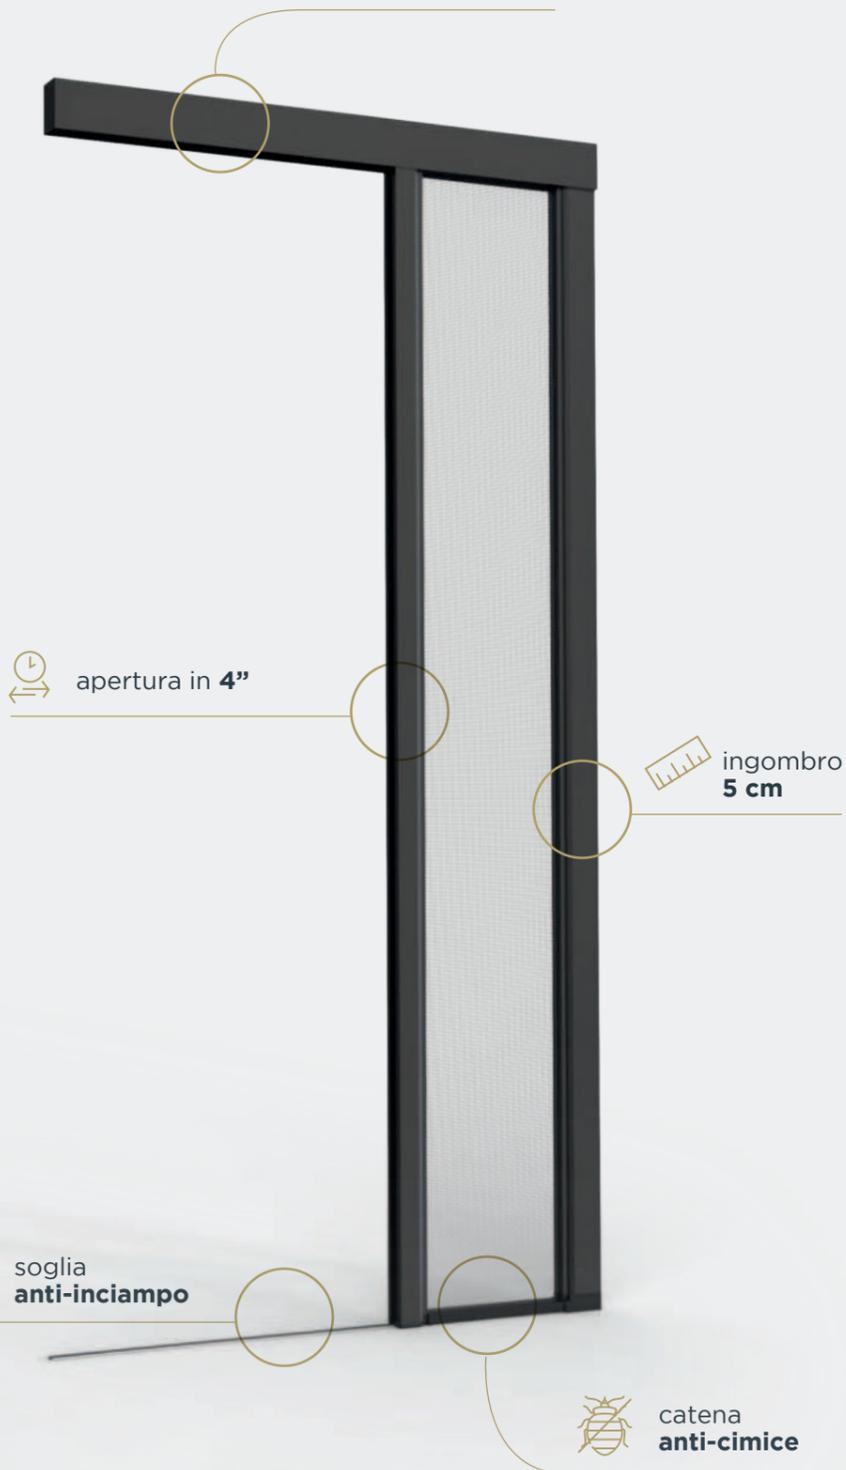

16


**FEEL
POWER**

**LIBERTÀ E
TRASFORMABILITÀ
DI SPAZI, SCENARI,
DI MODI DI VIVERE.**

FEEL con profili dal design minimale e lineare, che disegnano una "cornice" attraverso la quale guardare e sancire il passaggio tra interno ed esterno: le forme rettilinee e slanciate, provviste di sguinci che ne accentuano la profondità, delineano la geometria delle aperture senza appesantirle; le finiture metalliche selezionate vogliono connotare i profili come elementi di completamento e allo stesso tempo di accento, in contesti outdoor e indoor caratterizzati da scelte architettoniche - sempre più precise e raffinate e in costante evoluzione - di vivibilità degli spazi, di fusione degli ambienti, di combinazione di materiali e arredi

17



tecnologia integrata

Feel Power è stata progettata per avere la massima tecnologia nel minimo ingombro.



ingombro 5 cm

L'attenzione progettuale di Feel Power si è concentrata sullo stile, sulla funzionalità tecnica e sulla tecnologia integrata. Permettendo un'apertura di 200 cm per singolo modulo, tutto racchiuso in un ingombro totale di 5 cm.



apertura in 4 secondi

L'architettura di Feel Power unita al potente motore integrato aiutato da un sistema di cinghie brevettato, permette l'apertura e la chiusura immediata delle ante.



soglia anti-inciampo

Con soli 4 mm di spessore la guida a pavimento elimina le barriere architettoniche e consente il passaggio senza inciampi.



catena anti-cimice

Il design della catena impedisce agli insetti indesiderati di accedere agli ambienti.



LIBERTÀ E TRASFORMABILITÀ DI SPAZI, SCENARI, DI MODI DI VIVERE.

FEEL con profili dal design minimale e lineare, che disegnano una "cornice" attraverso la quale guardare e sancire il passaggio tra interno ed esterno: le forme rettilinee e slanciate, provviste di sguinci che ne accentuano la profondità, delineano la geometria delle aperture senza appesantirle; le finiture metalliche selezionate vogliono connotare i profili come elementi di completamento e allo stesso tempo di accento, in contesti outdoor e indoor caratterizzati da scelte architettoniche - sempre più precise e raffinate e in costante evoluzione - di vivibilità degli spazi, di fusione degli ambienti, di combinazione di materiali e arredi.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
1 ANTA	200	250
2 ANTE	400	250

n.b.: la larghezza deve sempre superare l'altezza di 20 cm




Specificare al momento dell'ordine:

se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

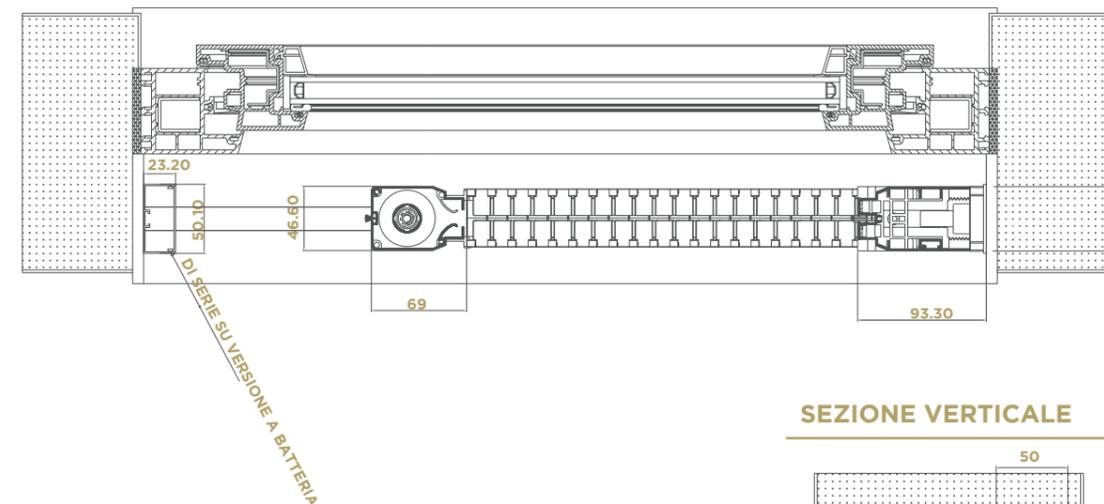

SEZIONE VERTICALE

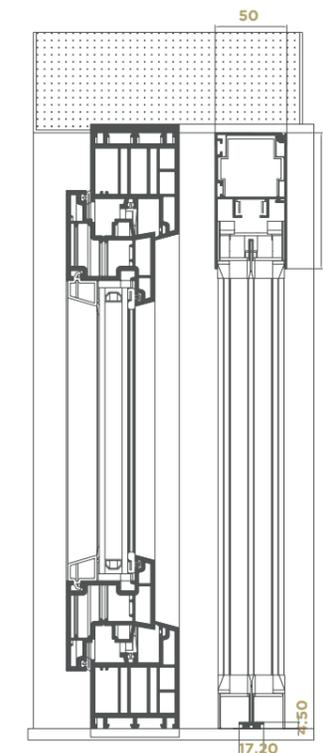

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.		ANER.	
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RETRAIBILE

La guida retrainibile inferiore e superiore ha un design chiuso, che evita il passaggio di animali o foglie all'interno della stessa.



GUIDA A PAVIMENTO

La guida a pavimento è di soli 4 mm di spessore, eliminando qualsiasi ostacolo durante il passaggio, rendendolo agevole e sicuro.



CARTER ISPEZIONABILE

All'interno del carter superiore tutti i meccanismi di manovra sono integrati, dalla batteria al ricevitore. Il tutto è racchiuso all'interno del profilo.



PROFILO DI RISCONTRO

VER. BATT.
Nella versione a batteria è previsto un ulteriore profilo laterale, all'interno sono installati il pulsante per l'apertura e il jack per la ricarica della batteria. Nella versione 220 V il profilo sarà su richiesta.

SISTEMI DI CHIUSURA

Scegli di vivere in completa autonomia i tuoi spazi. I diversi sistemi di chiusura selezionati per FEEL si adattano alle tue esigenze, puoi scegliere tra la variante a pulsante e quella con fotocellula per il riconoscimento dell'ostacolo.



RADIOCOMANDO

Piccolo e maneggevole ti permette di comandare le fasi di apertura e chiusura a distanza fino a 20 m



TRASFORMATORE 220 V

Perfettamente integrato nel carter superiore consente di collegare la zanzariera alla rete elettrica domestica. Inoltre viene fornita di serie con una batteria di backup di piccola potenza per garantire il funzionamento in caso di mancanza di energia.



SENSORE

Da installare nella parte frontale della zanzariera, rileva l'avvicinamento e la presenza di una persona.

È possibile regolarne la profondità di rilevamento.

Sconsigliato nella versione con batteria ricaricabile, in quanto a causa del suo consumo ne ridurrebbe eccessivamente l'autonomia.



CARICABATTERIE

Fornito di serie nella versione a batteria, vi consente in completa autonomia di ricaricarla. Basterà inserirla nel jack presente nel profilo di riscontro laterale.




BATTERIA

Batteria agli ioni di litio, ti consentirà l'installazione in qualsiasi condizione, anche laddove non è possibile collegarsi alla rete domestica.



PULSANTE

Questo accessorio consente di aprire la zanzariera tramite un semplice tocco, perfettamente integrato nel profilo di riscontro, non richiede lavori di muratura.

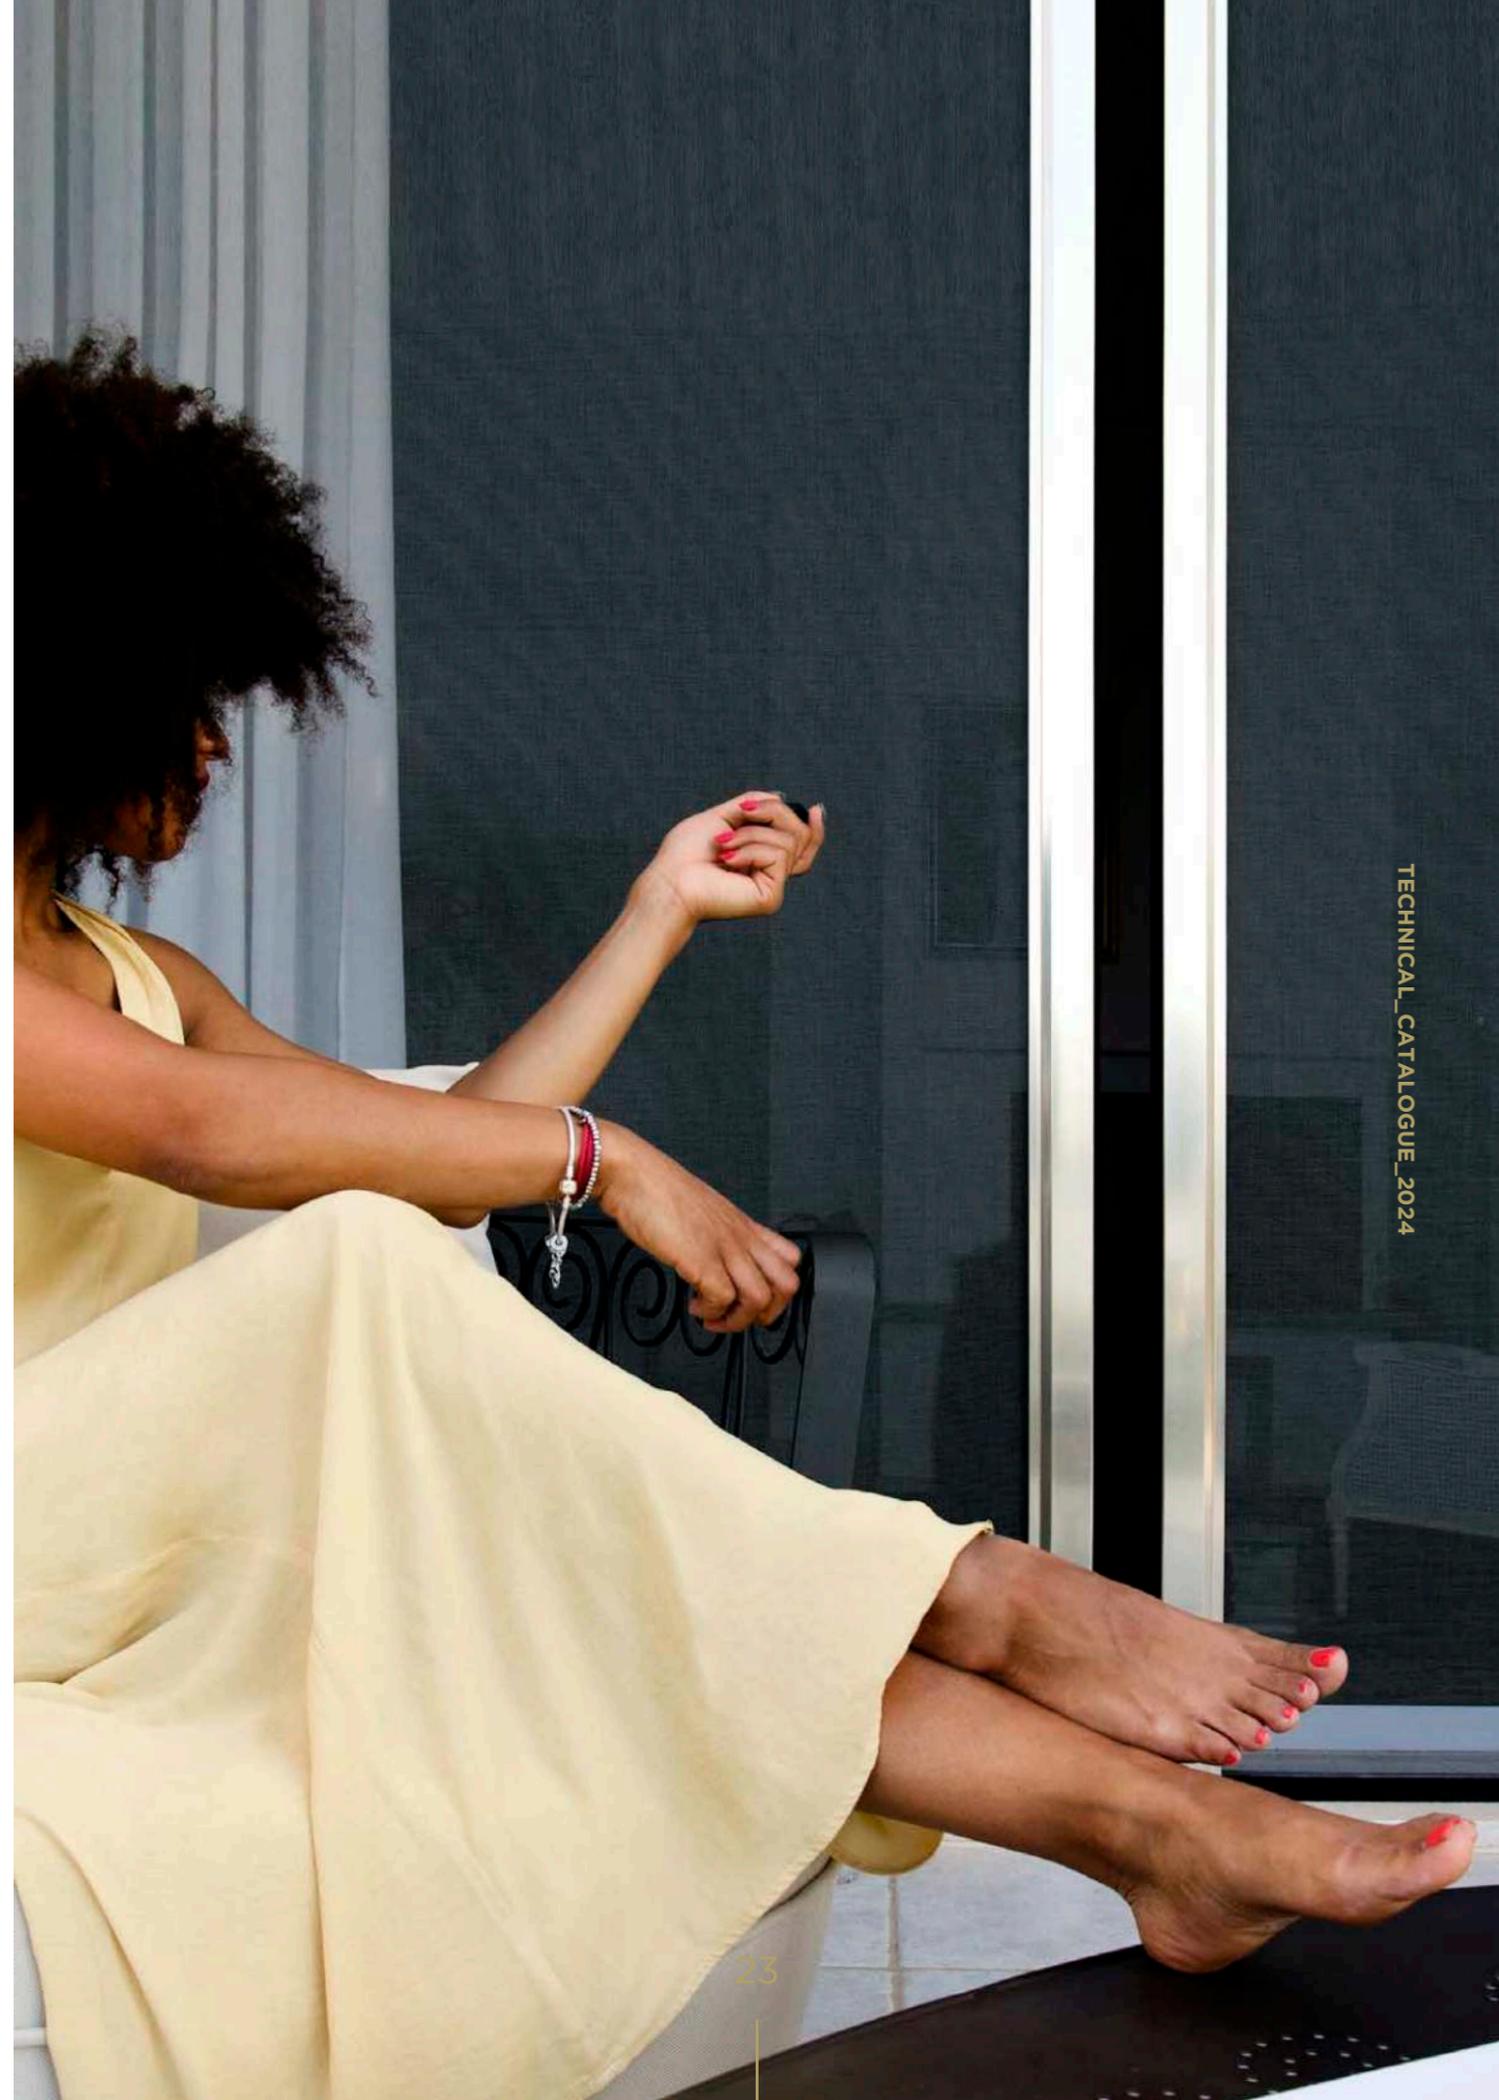




FE3L


effe
ZANZARIERE

product
plus



patente internazionale

FEEL

AMPLIA IL TUO
PUNTO DI VISTA
SULLA BELLEZZA.

FEEL con profili dal design minimale e lineare, che disegnano una "cornice" attraverso la quale guardare e sancire il passaggio tra interno ed esterno: le forme rettilinee e slanciate, provviste di sguinci che ne accentuano la profondità, delineano la geometria delle aperture senza appesantirle; le finiture metalliche selezionate vogliono connotare i profili come elementi di completamento e allo stesso tempo di accento, in contesti outdoor e indoor caratterizzati da scelte architettoniche - sempre più precise e raffinate e in costante evoluzione - di vivibilità degli spazi, di fusione degli ambienti, di combinazione di materiali e arredi.

LIBERTÀ E TRASFORMABILITÀ DI SPAZI, SCENARI, DI MODI DI VIVERE.

FEEL con profili dal design minimale e lineare, che disegnino una "cornice" attraverso la quale guardare e sancire il passaggio tra interno ed esterno: le forme rettilinee e slanciate, provviste di sguinci che ne accentuano la profondità, delineano la geometria delle aperture senza appesantirle; le finiture metalliche selezionate vogliono connotare i profili come elementi di completamento e allo stesso tempo di accento, in contesti outdoor e indoor caratterizzati da scelte architettoniche - sempre più precise e raffinate e in costante evoluzione - di vivibilità degli spazi, di fusione degli ambienti, di combinazione di materiali e arredi.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MIN	L MAX	H MAX
1 ANTA		200	350
2 ANTE		400	350

n.b.: la larghezza deve sempre superare l'altezza di 20 cm




Specificare al momento dell'ordine:

se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

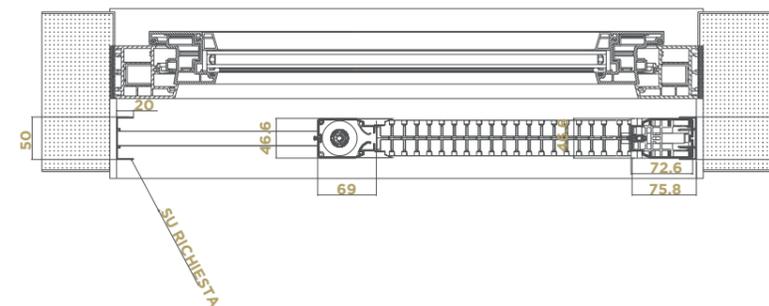

SEZIONE VERTICALE

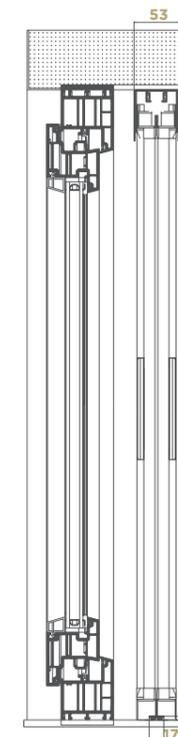

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.		ANER.	
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	

OPZIONE VERSIONE A 2 ANTE



ANTE ASIMMETRICHE APERTURA LATERALE APERTURA CENTRALE

ACCESSORI DI SERIE



CATENA ERMETICA

La guida retraibile inferiore e superiore ha un design chiuso, che evita il passaggio di animali o foglie all'interno della stessa.

TENUTA AL VENTO

Grazie all'aiuto dei bottoni antivento la rete rimane sempre all'interno della catena ermetica.

PROFILO SUPERIORE REGOLABILE

La guida interna permette di compensare fuori squadra fino al massimo di 8 mm.

BAIONETTA REGOLABILE

Abbinato a profilo di riscontro (su richiesta) è possibile compensare fuori squadra laterali fino a 10 mm.

LA SOLUZIONE PER I PIÙ ESIGENTI

Versione ad incasso della zanzariera Feel Manuale con profilo di predisposizione 50x50.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	200	350
2 ANTE	400	350


n.b.: la larghezza deve sempre superare l'altezza di 20 cm

! Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +100 mm e in altezza +50 mm della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

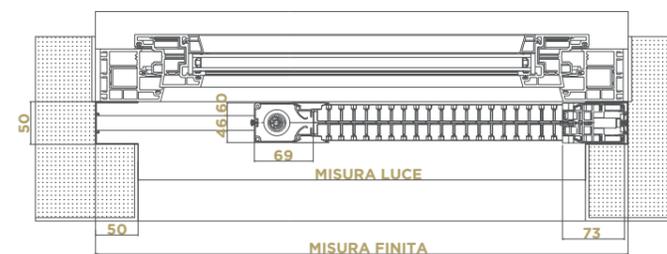

SEZIONE VERTICALE

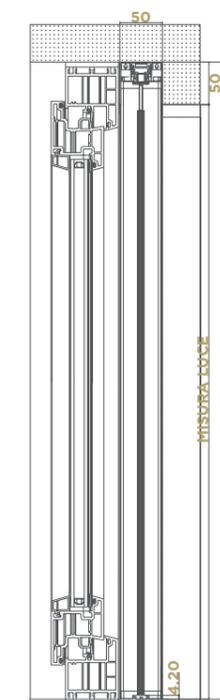

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	
ANOR.	ANER.		
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		

OPZIONE VERSIONE A 2 ANTE



ACCESSORI DI SERIE

			
CATENA ERMETICA	TENUTA AL VENTO	PROFILO SUPERIORE REGOLABILE	BAIONETTA REGOLABILE
La guida retraibile inferiore e superiore ha un design chiuso, che evita il passaggio di animali o foglie all'interno della stessa.	Grazie all'aiuto dei bottoni antivento la rete rimane sempre all'interno della catena ermetica.	La guida interna permette di compensare fuori squadra fino al massimo di 8 mm.	Abbinato a profilo di riscontro (su richiesta) è possibile compensare fuori squadra laterali fino a 10 mm.

LA SOLUZIONE PER I PIÙ ESIGENTI

Versione ad incasso della zanzariera Feel Manuale con profilo di predisposizione 81x40.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	200	350
2 ANTE	400	350


n.b.: la larghezza deve sempre superare l'altezza di 20 cm

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm della luce del vano (**specificare se si hanno esigenze diverse**)
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

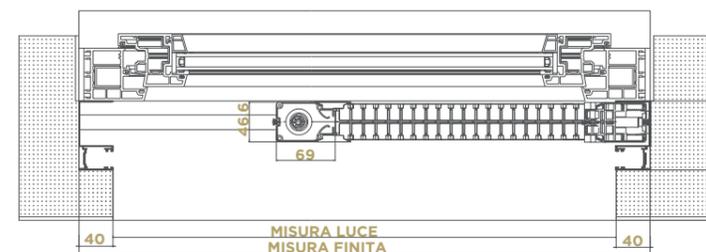

SEZIONE VERTICALE

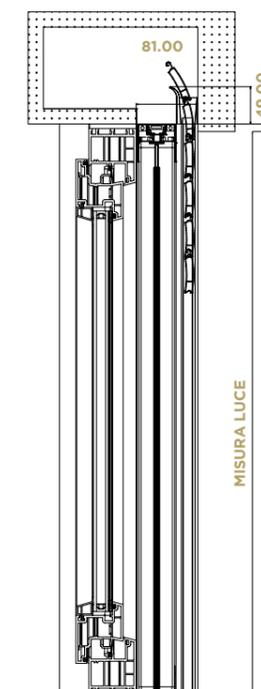

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	

OPZIONE VERSIONE A 2 ANTE



ANTE ASIMMETRICHE APERTURA LATERALE APERTURA CENTRALE

ACCESSORI DI SERIE



CATENA ERMETICA **TENUTA AL VENTO** **PROFILO SUPERIORE REGOLABILE** **BAIONETTA REGOLABILE** **TAPPO AVVOLGIBILE**

La guida retraibile inferiore e superiore ha un design chiuso, che evita il passaggio di animali o foglie all'interno della stessa.

Grazie all'aiuto dei bottoni antivento la rete rimane sempre all'interno della catena ermetica.

La guida interna permette di compensare fuori squadra fino al massimo di 8 mm.

Abbinato a profilo di riscontro (su richiesta) è possibile compensare fuori squadra laterali fino a 10 mm.




FREE



STRAORDINARIA LEGGEREZZA.

Alta fino a 5 metri, modulare, la Free può coprire con un unico modulo la larghezza di 160 cm. Le nuove meccaniche consentono una straordinaria leggerezza e silenziosità durante le operazioni di apertura e chiusura, possibile da entrambi i lati. Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata.

La caratteristica unica del sistema Free è la possibilità di affiancare infiniti moduli

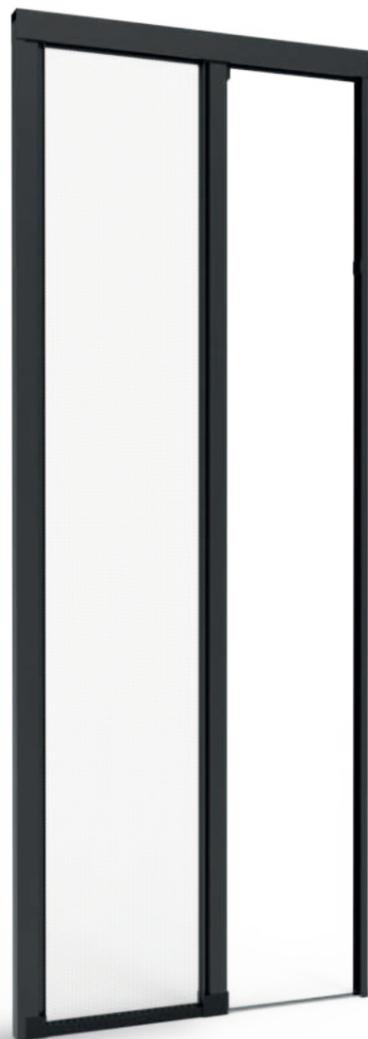

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA LATERALE

APERTURA CENTRALE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MAX	H MAX
1 ANTA	160	500

! Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO


SEZIONE ORIZZONTALE | 2 ANTE

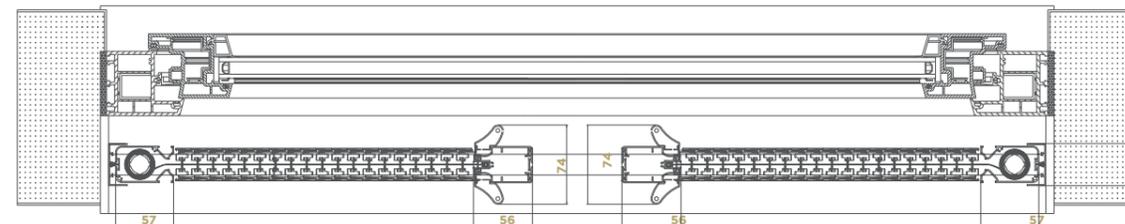

SEZIONE ORIZZONTALE | ANTA SINGOLA

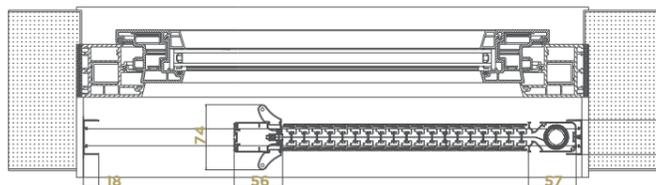

SEZIONE VERTICALE

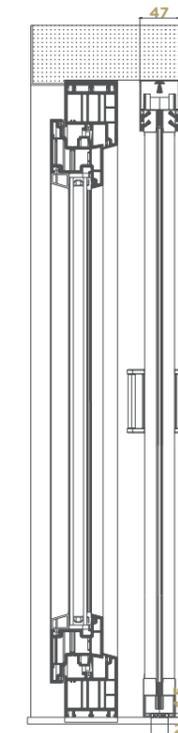

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.	ANER.		
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		

ACCESSORI DI SERIE



BAIONETTA DI SERIE


OPTIONAL



BAIONETTA REGOLABILE



CUFFIA DI COMPENSAZIONE PROFILO SUPERIORE



MANIGLIA

Un pratico accessorio nel caso in cui il vano d'installazione presenti problemi di fuori squadra. Sarà così possibile compensare fino a 8 mm di sbalzo.

Permette di compensare eventuali errori nel taglio o nella misurazione del vano fino a 4 mm.


STRAORDINARIA LEGGEREZZA.

Alta fino a 5 metri, modulare, la Free può coprire con un unico modulo la larghezza di 160 cm. Le nuove meccaniche consentono una straordinaria leggerezza e silenziosità durante le operazioni di apertura e chiusura, possibile da entrambi i lati. Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata.


La caratteristica unica del sistema Free è la possibilità di affiancare infiniti moduli



SEZIONE ORIZZONTALE

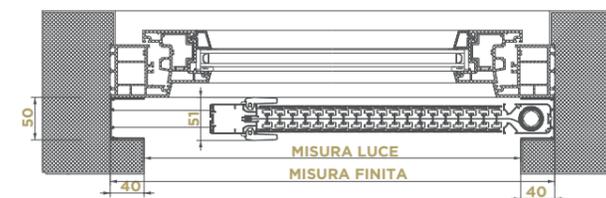

SEZIONE VERTICALE

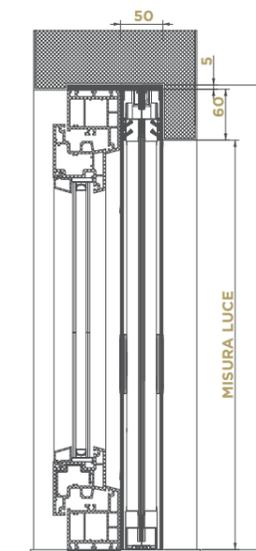

EFFETRADE

ACCESSORI DI SERIE



BAIONETTA DI SERIE

MANIGLIA SU RICHIESTA

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	160	500

⚠ Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.

Specificare al momento dell'ordine:

se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +65 mm della luce del vano

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

TELI DISPONIBILI

NOR.

DI SERIE

NER.

FAS.

Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

ANOR.

ANER.

Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OPTIONAL



BAIONETTA REGOLABILE




CUFFIA PER PROFILO DA 50


OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE



APERTURA LATERALE



APERTURA CENTRALE

Un pratico accessorio nel caso in cui il vano d'installazione presenti problemi di fuori squadra. Sarà così possibile compensare fino a 8 mm di sbalzo.

Quando si richiede apertura laterale verranno fornite delle baionette con agganci centrali.

TECHNICAL_CATALOGUE_2024

STRAORDINARIA LEGGEREZZA.

Alta fino a 5 metri, modulare, la Free può coprire con un unico modulo la larghezza di 160 cm. Le nuove meccaniche consentono una straordinaria leggerezza e silenziosità durante le operazioni di apertura e chiusura, possibile da entrambi i lati. Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata.

La caratteristica unica del sistema Free è la possibilità di affiancare infiniti moduli.



ACCESSORI DI SERIE



BAIONETTA DI SERIE



MANIGLIA



CUFFIA PER PROFILO DA 80 PER AVVOLGIBILE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	160	500

! Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.

Specificare al momento dell'ordine:


se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (specificare se si hanno esigenze diverse)

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

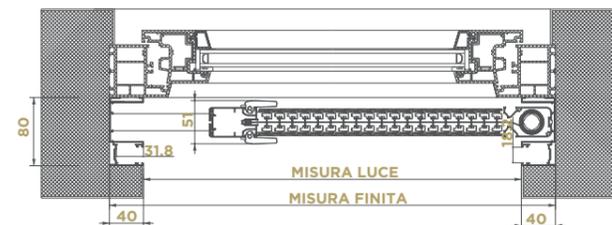

SEZIONE VERTICALE

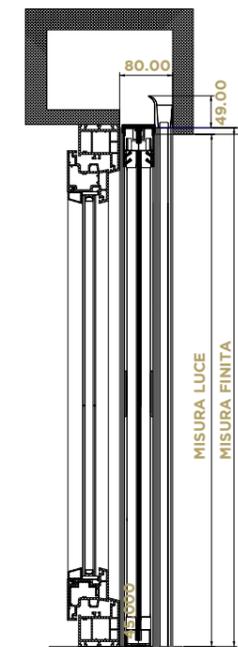

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.	ANER.		
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA LATERALE

APERTURA CENTRALE

Quando si richiede apertura laterale verranno fornite delle baionette con agganci centrali.

OPTIONAL



BAIONETTA REGOLABILE

Un pratico accessorio nel caso in cui il vano d'installazione presenti problemi di fuori squadra. Sarà così possibile compensare fino a 8 mm di sbalzo.

LA SOLUZIONE IDEALE PER SPAZI RIDOTTI.

30, piccola nelle dimensioni, solo 30 mm randa nelle applicazioni d'ingombro.
 30 è la soluzione ideale per spazi ridotti.
 Nuovo design dei profili, apertura da 100 cm, estrema semplicità di assemblaggio.
 È possibile avere la versione a più ante con chiusura centrale o asimmetrica.
 La caratteristica unica del sistema 30 è la possibilità di affiancare infiniti moduli.

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA LATERALE

APERTURA CENTRALE

Quando si richiede apertura laterale verranno fornite delle baionette con agganci centrali.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	90	350


n.b.: superata la larghezza di 90 cm si installerà di serie il profilo da 38 mm con spazzole

! Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.


COLORI ACCESSORI

NERO


SEZIONE ORIZZONTALE

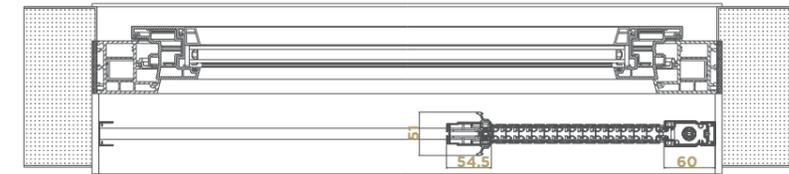

SEZIONE VERTICALE

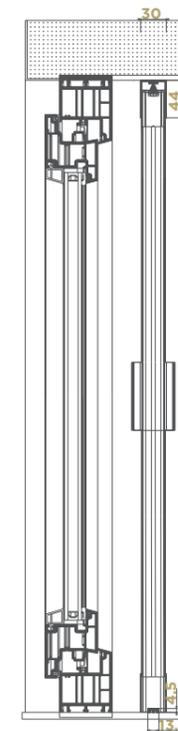

SEZIONE VERTICALE PROFILO DA 38 mm

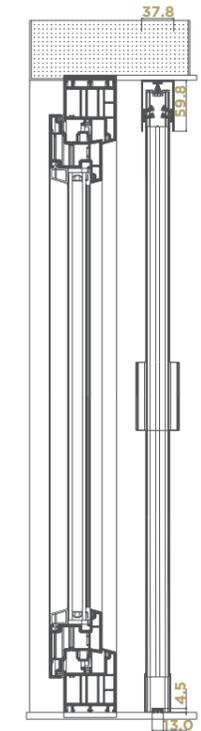

ACCESSORI DI SERIE



MANIGLIA

BAIONETTA

OPTIONAL



PROFILO UTILIZZATO

CUFFIA DI COMPENSAZIONE PROFILO SUPERIORE

TELI DISPONIBILI

ANOR. **DI SERIE**

Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ANER.

Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

Profilo superiore da 38 mm

ATTENZIONE:

Superata la larghezza di 90 cm si installerà di serie il profilo

Permette di compensare eventuali errori nel taglio o nella misurazione del vano fino a 4 mm.

IL PRODOTTO IDEALE PER GLI SPAZI RIDOTTI.

Grazie ai soli 22mm di ingombro Pleat 22 è il prodotto ideale per gli spazi ridotti. La guida a pavimento è di soli 4 mm di altezza, rendendo agevole il passaggio senza creare ostacoli. Inoltre la barra maniglia si blocca in qualsiasi punto. Corde già collegate e pre-installate. Possibilità di decidere il verso d'apertura installazione, per una posa più veloce e semplice. È possibile avere la versione a più ante con chiusura centrale, asimmetrica e apertura bi-laterale.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	250	295




Specificare al momento dell'ordine:

se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

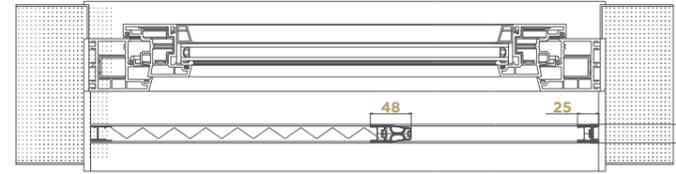

SEZIONE VERTICALE

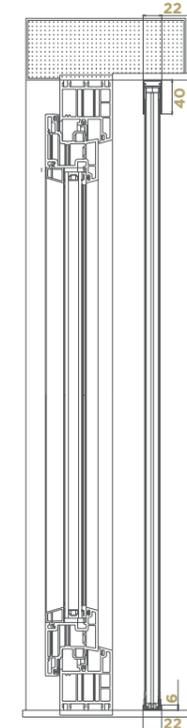

TELI DISPONIBILI

PNOR. **DI SERIE** PNER.

Rete plissettata grigia in fibra di vetro con pieghe da 15mm

Rete plissettata nera in fibra di vetro con pieghe da 15mm


MANOVRA FLUIDA GRAZIE AL PROFILO ANTI FLESSIONE

Il nuovo design nella versione laterale consente una manovra fluida grazie al profilo anti flessione.

Inoltre consente di avere la medesima barra di comando anche nella versione ad ante doppie, munite una di cricchetto a scomparsa per il lato fisso e l'altra magnetica per il lato mobile, ottenendo così una perfetta simmetria dei montanti.

Avvolgimento laterale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro con guida bassa a pavimento di soli 2 cm di altezza e chiusura magnetica.

A richiesta è possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.

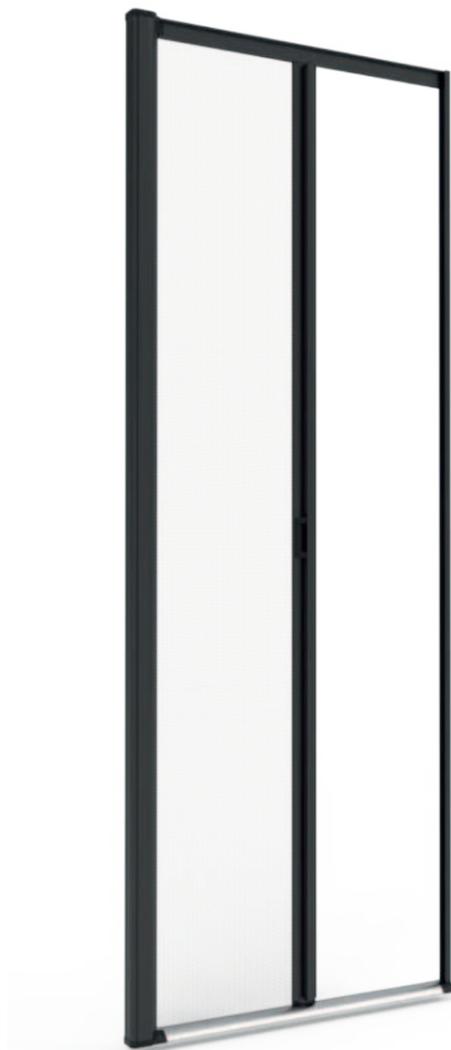

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	280




Specificare al momento dell'ordine:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna.
- > Nella versione a due ante il lato fisso del cricchetto.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

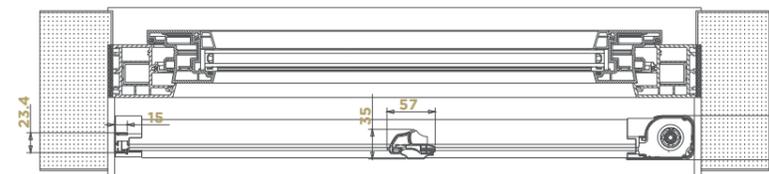

SEZIONE VERTICALE

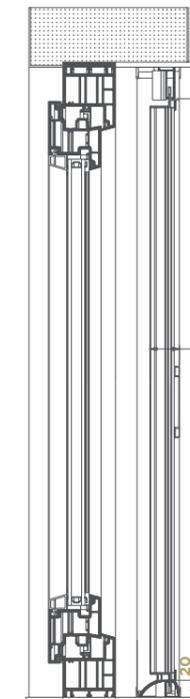

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	

TIPOLOGIA DI CHIUSURA



DETTAGLIO
DOPPIA ANTA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA
RIBASSATA
DI 2 CM

La guida a pavimento è alta solo 2 cm, inoltre il profilo è completamente arrotondato così da essere calpestabile. Fornita sempre Argento OSS



BOTTONE
ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.



MANIGLIE
PRIME
INTERNA/
ESTERNA



CUFFIA
TELESCOPICA



ROTELLA DI
SCORRIMENTO

DESIGN E FLUIDITÀ

Avvolgimento laterale a molla con cassonetto da 45 mm di ingombro, per l'installazione a scomparsa, con guida bassa a pavimento di soli 2 cm di altezza e chiusura magnetica. A richiesta è possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	280



Specificare al momento dell'ordine:

> Lato fisso del cassonetto vista int.

> Nella versione due ante specificare sempre il lato fisso del cricchetto.

se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza + 35 mm della luce del vano

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale




SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

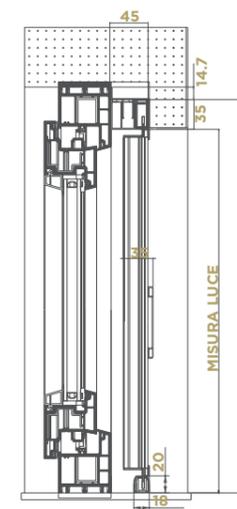

SEZIONE VERTICALE

fissaggio laterale

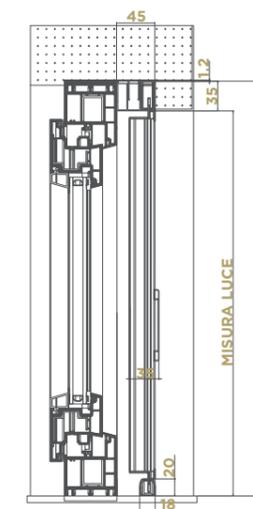

STAFFE DI FISSAGGIO



TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM



MANIGLIE PRIME



ROTELLINA DI SCORRIMENTO

TIPOLOGIA DI CHIUSURA



DETTAGLIO DOPPIA ANTA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

PRIME

LATERALE
INCASSATO 150

DESIGN E FLUIDITÀ

Avvolgimento laterale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro, per l'installazione a scomparsa, con guida bassa a pavimento di soli 2 cm di altezza e chiusura magnetica. A richiesta è possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	280



Specificare al momento dell'ordine:

> Lato fisso del cassonetto vista int.

> Nella versione due ante specificare sempre il lato fisso del cricchetto.

se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85 mm e in altezza +35 mm della luce del vano.


se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

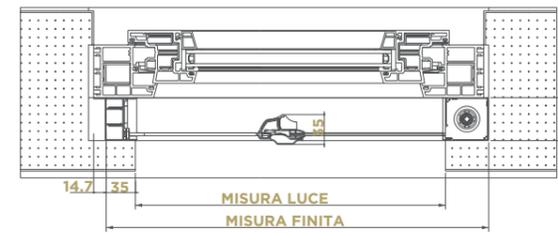


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

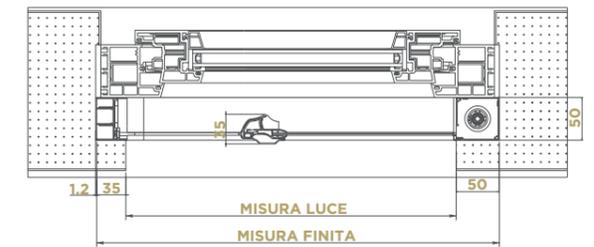


SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

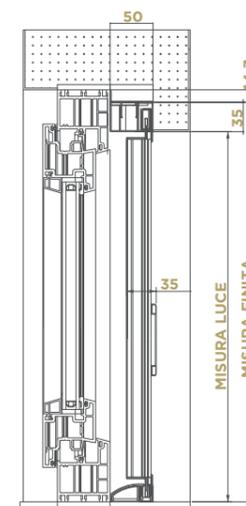


SEZIONE VERTICALE


fissaggio laterale

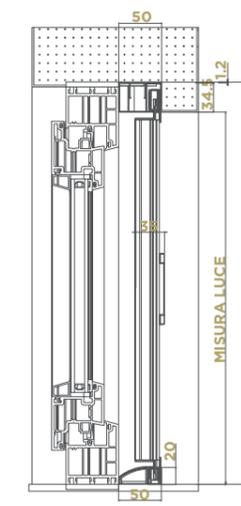

STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM



MANIGLIE PRIME



ROTELLINA DI SCORRIMENTO

TIPOLOGIA DI CHIUSURA



DETTAGLIO DOPPIA ANTA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.


LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

R2/C2

MOLLA LATERALE

PROFILI ARROTONDATI PER UN DESIGN MODERNO

Il modello R2/C2 è la versione a scorrimento orizzontale con chiusura magnetica: soluzione ideale per porte-finestre.
Il cassonetto ha un ingombro di 50 mm (R2) e di 38 mm (C2)

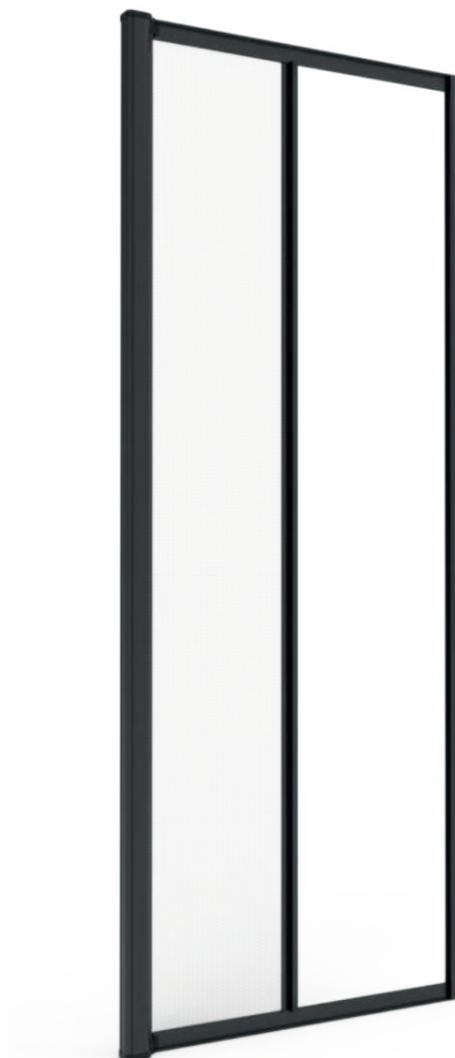

EFFETRADE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


		L MAX	H MAX
R	CASSONETTO DA 50	180	260
C	CASSONETTO DA 38	160	230

! **Specificare al momento dell'ordine:**
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO


R2 SEZIONE ORIZZONTALE

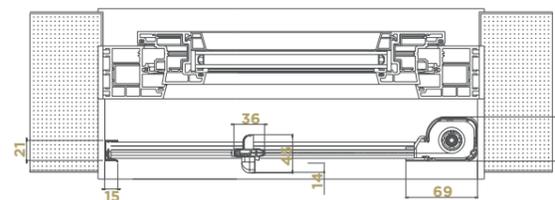


C2 SEZIONE ORIZZONTALE

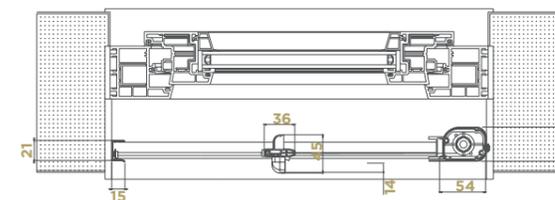

R2 SEZIONE VERTICALE

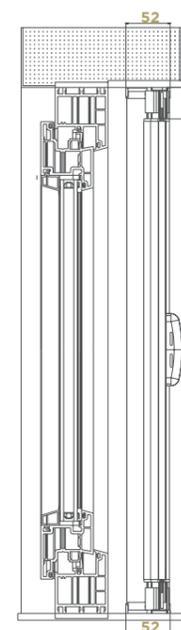

C2 SEZIONE VERTICALE

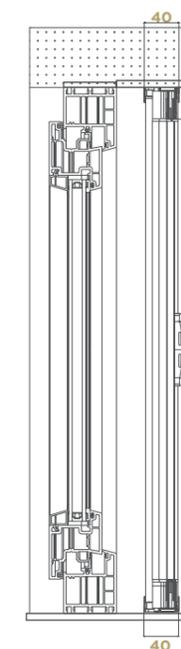

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA ALTA
36 mm

BOTTONE
ANTIVENTO

MANIGLIA

CUFFIA
TELESCOPICA

RALLENTATORE

Bottoni antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

Per facilitare le operazioni di apertura e chiusura anche dall'esterno è in dotazione una pratica maniglia a vaschetta.

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

R2B

CON GUIDA BASSA

PROFILI ARROTONDATI PER UN DESIGN MODERNO

R2 B è la versione a scorrimento orizzontale con guida bassa di soli 2 cm d'altezza e chiusura magnetica.

La guida a pavimento, grazie al design arrotondato è calpestabile agevolando il passaggio.

La soluzione ideale per porte-finestre di largo passaggio.



EFFETRADE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	260

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura
 Specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna).


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

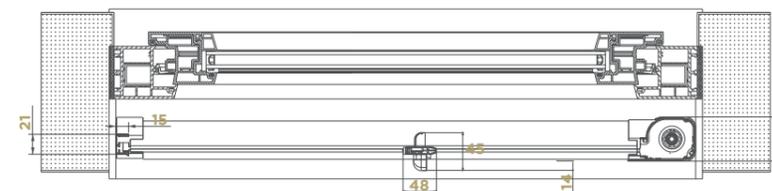

SEZIONE VERTICALE

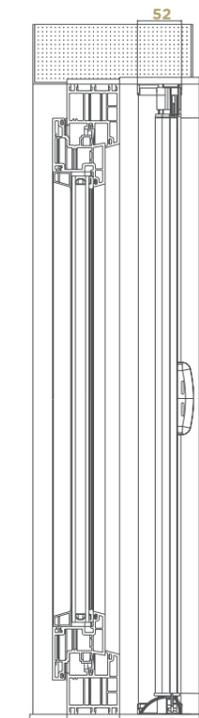

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.		ANER.	
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

La guida a pavimento è alta solo 2 cm, inoltre il profilo è completamente arrotondato così da essere calpestabile. Fornita sempre Argento OSS

BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

MANIGLIA

Per facilitare le operazioni di apertura e chiusura anche dall'esterno è in dotazione una pratica maniglia a vaschetta.

CUFFIA TELESCOPICA

OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

TECHNICAL_CATALOGUE_2024

INCASSATA 45L

ESTETICA ACCATTIVANTE E PRATICITÀ D'USO

Incassata 45 laterale ad incasso è la versione a scorrimento orizzontale a molla con guida bassa di soli 2 cm d'altezza e chiusura magnetica.

La guida a pavimento, grazie al design arrotondato, è calpestabile agevolando il passaggio.

A richiesta è possibile averla nella versione ad apertura centrale con anta fissa e comando a cricchetto.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MAX	H MAX
160	260

! Specificare al momento dell'ordine:

> Lato fisso del cassonetto vista int.

> Nella versione due ante specificare sempre il lato fisso del cricchetto.

se indicate misura luce La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza + 35 mm della luce del vano


se indicate misura finita La zanzariera verrà fornita con la stessa misura La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

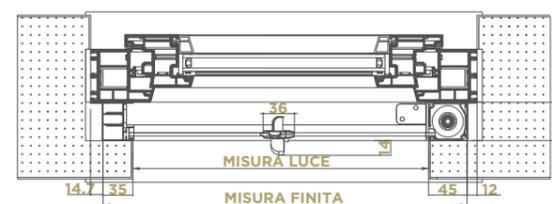


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

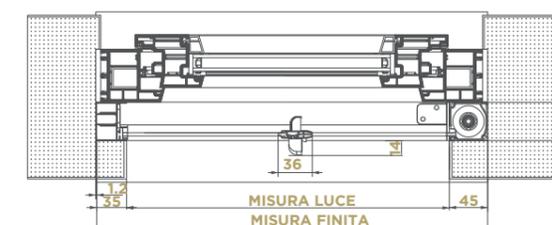


SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

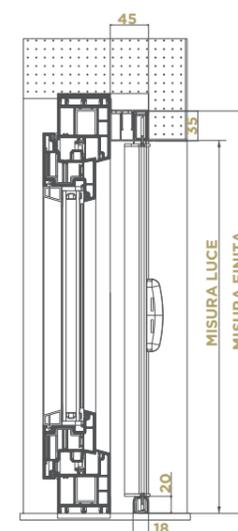

SEZIONE VERTICALE

fissaggio laterale

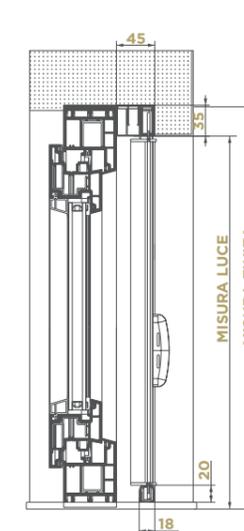

STAFFE DI FISSAGGIO



TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

TIPOLOGIA DI APERTURA



APERTURA

> Apertura centrale a 2 ante

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

**LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm**

ESTETICA ACCATTIVANTE E PRATICITÀ D'USO

Incassata 50 laterale ad incasso è la versione a scorrimento orizzontale a molla con guida bassa di soli 2 cm d'altezza e chiusura magnetica.

La guida a pavimento, grazie al design arrotondato, è calpestabile agevolando il passaggio.

A richiesta è possibile averla nella versione ad apertura centrale con anta fissa e comando a cricchetto.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	280

! Specificare al momento dell'ordine:

> Lato fisso del cassonetto vista int.

> Nella versione due ante specificare sempre il lato fisso del cricchetto.

se indicate misura luce La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85mm e in altezza + 35 mm della luce del vano


se indicate misura finita La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

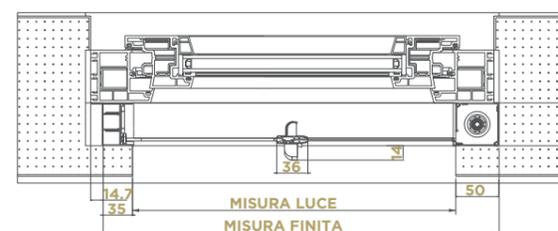


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

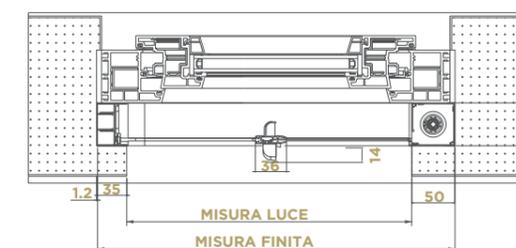


SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

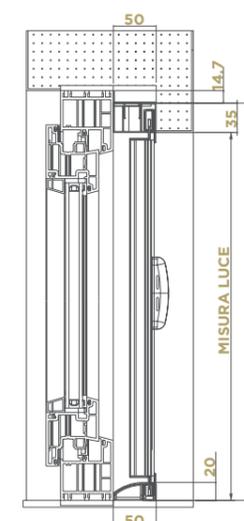


SEZIONE VERTICALE


fissaggio laterale

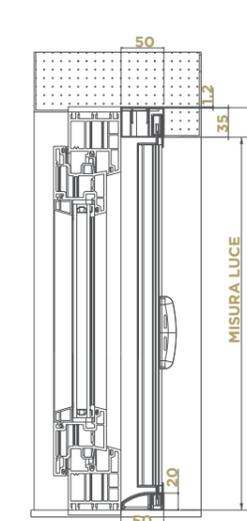

STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

BOTTONE ANTIVENTO

TIPOLOGIA DI APERTURA



APERTURA

> Apertura centrale a 2 ante

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.


LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

R10/C10

MOLLA LATERALE
APERTURA CENTRALE

PROFILI ARROTONDATI PER UN DESIGN MODERNO

Due cassonetti, una soluzione!
R10/C10 è la zanzariera che può risolvere due problemi contemporaneamente: la porta-finestra di grandi dimensioni e l'ingombro zero grazie alle sue ante avvolgibili a scomparsa totale.

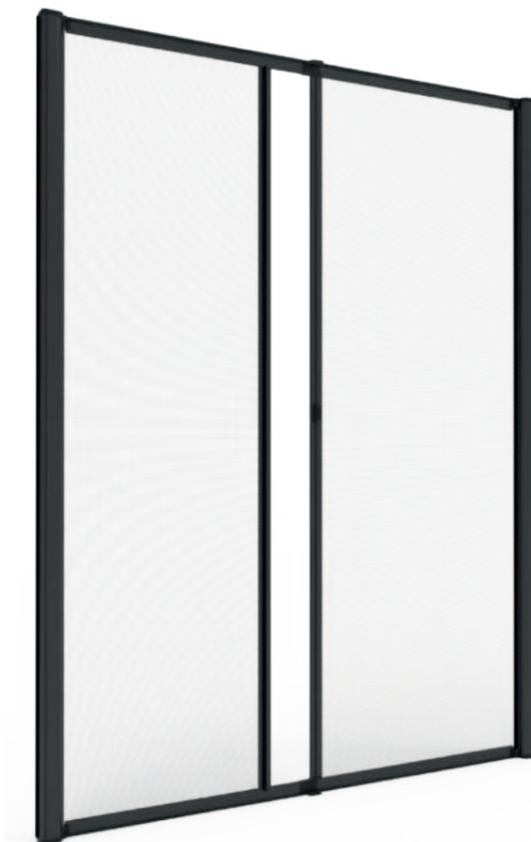

ANTE ASIMMETRICHE

Specificare al momento dell'ordine la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MAX	H MAX
R CASSONETTO DA 50	300	260
C CASSONETTO DA 38	300	230

! Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO


R10 SEZIONE ORIZZONTALE

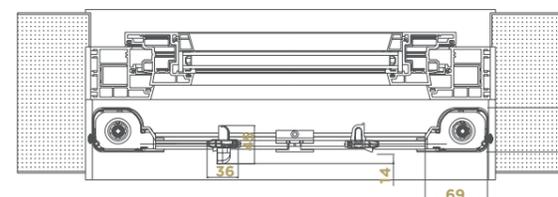


C10 SEZIONE ORIZZONTALE

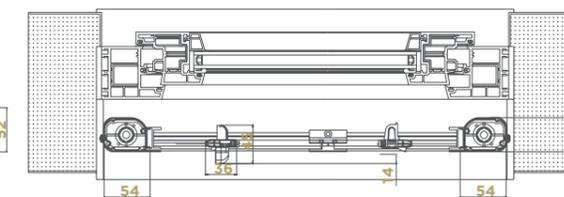

R10 SEZIONE VERTICALE

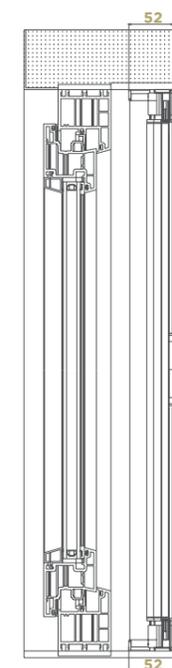

C10 SEZIONE VERTICALE

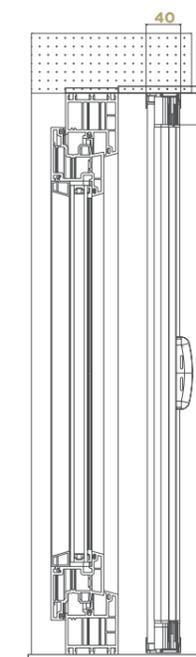

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA ALTA 38 mm

BOTTONE ANTIVENTO

MANIGLIA

CUFFIA TELESCOPICA

RALLENTATORE

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

Per facilitare le operazioni di apertura e chiusura anche dall'esterno è in dotazione una pratica maniglia a vaschetta.

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

R10B

MOLLA LATERALE
APERTURA CENTRALE
E GUIDA BASSA

PROFILI ARROTONDATI PER UN DESIGN MODERNO

Due cassonetti, una soluzione!
R10 B è la zanzariera che può risolvere due problemi contemporaneamente: la porta-finestra di grandi dimensioni e l'ingombro zero grazie alle sue ante avvolgibili a scomparsa totale.



ANTE ASIMMETRICHE

Specificare al momento dell'ordine la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MAX	H MAX
2 ANTE	300	260

Specificare al momento dell'ordine:
 > Il lato fisso del cassonetto vista interna. Specificare sempre il lato fisso del cricchetto.
 > Specificare sempre il lato fisso del cricchetto.
se indicate misura luce La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

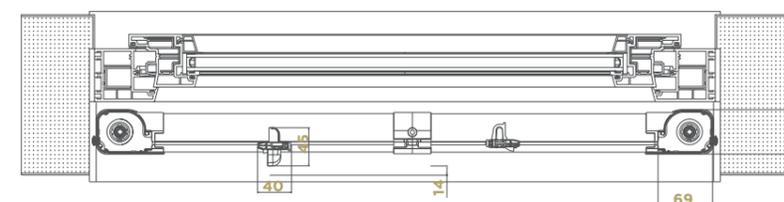

SEZIONE VERTICALE

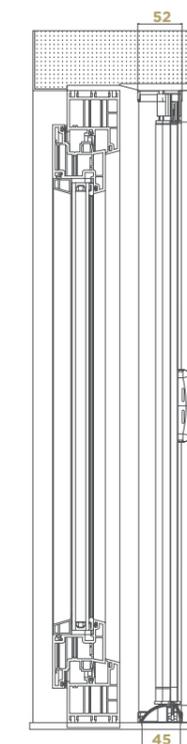

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

La guida a pavimento è alta solo 2 cm, inoltre il profilo è completamente arrotondato così da essere calpestabile. Fornita sempre Argento OSS

BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

MANIGLIA

Per facilitare le operazioni di apertura e chiusura anche dall'esterno è in dotazione una pratica maniglia a vaschetta.

CUFFIA TELESCOPICA

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

SMALL2

MOLLA LATERALE

INDICATA PER PORTE-FINESTRE

Una zanzariera a scorrimento laterale con molla di richiamo e aggancio magnetico, appropriata principalmente per porte-finestre. Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone lo scorrimento in modo uniforme.



GUIDA BASSA

Specificare al momento dell'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna)

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTE	160	250




Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

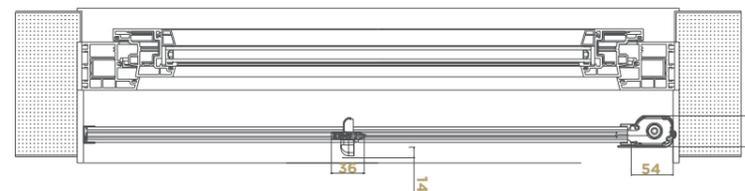

SEZIONE VERTICALE

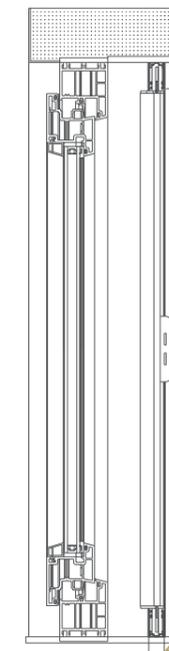

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
 ALTEZZA MAX. 140 cm

SMALL10

MOLLA LATERALE

INDICATA PER PORTE-FINESTRE

Una zanzariera a scorrimento laterale con molla di richiamo e aggancio magnetico, appropriata principalmente per porte-finestre. Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone lo scorrimento in modo uniforme.



ANTE ASIMMETRICHE

Specificare al momento dell'ordine la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
2 ANTE	160	260


! Specificare al momento dell'ordine:

> Con guida bassa specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna) e lato fisso cricchetto
se indicate misura luce La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

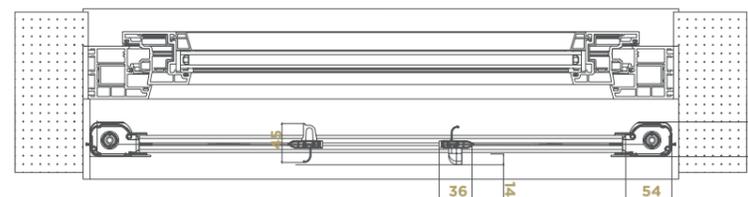

SEZIONE VERTICALE

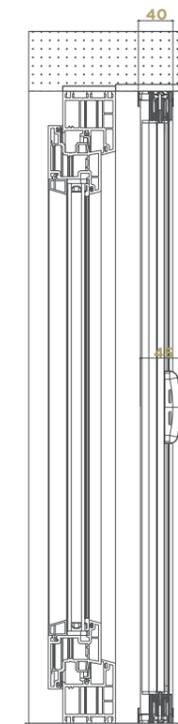

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
 ALTEZZA MAX. 140 cm

SERIE PER FINESTRE



UNA

effe
ZANZARIERE

+
product
plus



72

UNA

L'INNOVAZIONE AD APERTURA VERTICALE.

UNA è una zanzariera per finestre innovativa e versatile.
A scorrimento verticale, con design integrato, pratica e
durevole.

73

cassonetto autoportante

Una non necessita di fissare il cassonetto in quanto viene sostenuto dalla guide laterali



installazione facilitata

Le guide laterali sostengono il cassonetto, una volta fissate alle pareti basterà posizionare il cassonetto e inserire i binari laterali che lo sostengono. Senza l'ausilio di viti.



guida anticimice

Il design della guida è stato disegnato per garantire una massima resa in termini di estetica e per impedire l'accesso negli ambienti di insetti indesiderati.



sistema push&close

Per la chiusura e l'apertura della zanzariera è stato scelto il sistema push & close che garantisce il massimo comfort in termini di usabilità. La barra maniglia, inoltre, è dotata di porta spazolino telescopico che consente di compensare piccoli fuori squadra.



DESIGN INTEGRATO, PRATICA E DUREVOLE

È una zanzariera per finestre innovativa e versatile.
A scorrimento verticale, con design integrato, pratica e durevole.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
60	160	250

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

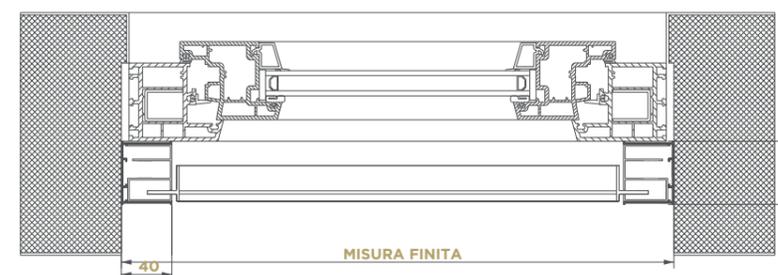

SEZIONE VERTICALE

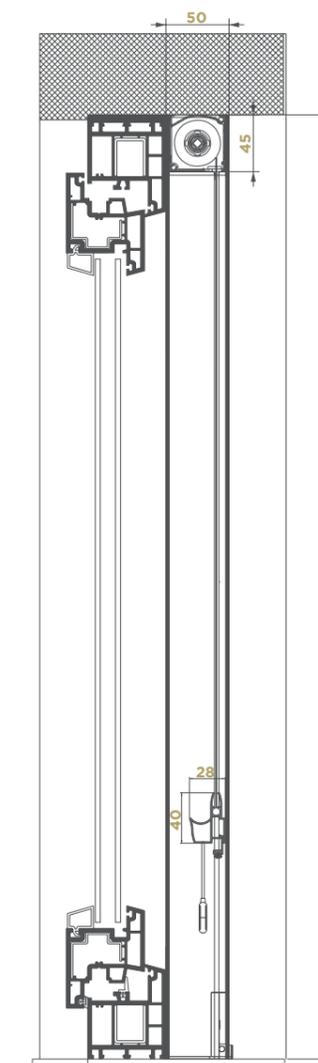

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.		ANER.	
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	

ACCESSORI DI SERIE



PUSH&CLOSE

MONTAGGIO RAPIDO

PROFILO ANTI CICIME

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

DESIGN INTEGRATO, PRATICA E DUREVOLE

È una zanzariera per finestre innovativa e versatile.
A scorrimento verticale, con design integrato, pratica e durevole.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	160	250

! Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce:

UNA INCASSO 50 La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza +45mm della luce del vano

UNA INCASSO 80 La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza +10mm (specificare se si hanno esigenze diverse) della luce del vano


se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine.

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO


SEZIONE ORIZZONTALE

GUIDA DA 50

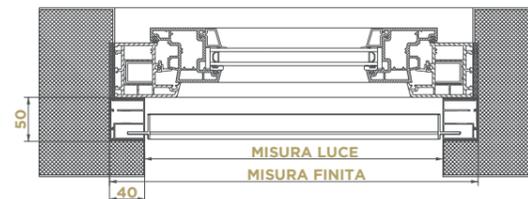


SEZIONE ORIZZONTALE

GUIDA DA 80

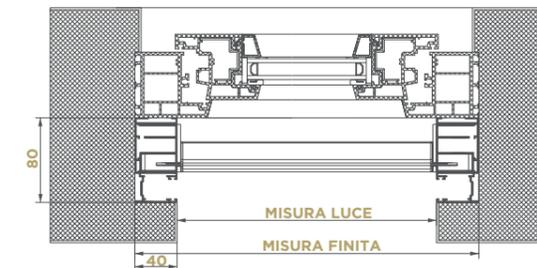


SEZIONE VERTICALE

GUIDA DA 50

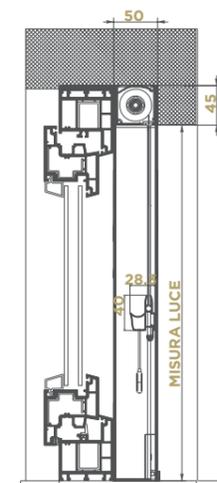

SEZIONE VERTICALE

GUIDA DA 80

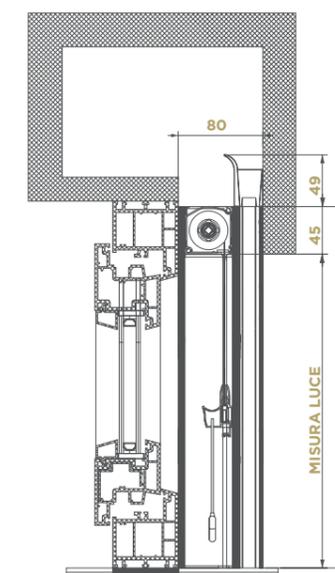

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



PUSH&CLOSE

MONTAGGIO RAPIDO

PROFILO ANTI CICIME

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm



clumen



+
product
plus



82

clumen

L'INNOVAZIONE AD APERTURA VERTICALE.

Clumen di Effe Trade è la zanzariera verticale di nuova generazione, che offre aspetti tecnici innovativi dal design e comfort uniche nel segmento. Il fissaggio è estremamente semplice, il cassonetto è stato progettato per essere installato a pressione. Le testate e le cuffie sono messe a pressione nel vano tramite un sistema di molle e di viti esagonali, in questo modo non sarà necessario bucare la parete. La barra maniglia ha una forma ergonomica, un sistema push&close e presenta un design che si integra perfettamente col cassonetto che una volta chiuso ne completa la forma. Le guide hanno un sistema telescopico che permette di compensare i fuori squadra pur mantenendo una fruibilità semplice, scorrevole e sicura. I tecnici non hanno tralasciato l'aspetto della manutenzione, infatti, non sarà più necessario smontare la zanzariera per ricaricare la molla, sarà sufficiente rimuovere una cover e ricaricarla tramite una vite senza fine. Gli ingombri ridotti e l'attenzione ai dettagli rendono Clumen molto gettonata nel suo comparto.

83

design integrato

La barra maniglia ha una forma ergonomica, un sistema push&close e presenta un design che si integra perfettamente col cassonetto che una volta chiuso ne completa la forma.



regolazione molla

I tecnici non hanno tralasciato l'aspetto della manutenzione, infatti, non sarà più necessario smontare la zanzariera per ricaricare la molla, sarà sufficiente rimuovere una cover e ricaricarla tramite una vite senza fine.



guide telescopiche

Le guide hanno un sistema telescopico che permette di compensare i fuori squadra pur mantenendo una fruibilità semplice, scorrevole e sicura.



sistema push&close

Per la chiusura e l'apertura della zanzariera è stato scelto il sistema push & close che garantisce il massimo comfort in termini di usabilità. La barra maniglia, inoltre, è dotata di porta spazzolino telescopico che consente di compensare piccoli fuori squadra.



L'INNOVAZIONE AD APERTURA VERTICALE.

Clumen è una zanzariera per finestre innovativa e versatile. Infatti alcune caratteristiche la rendono inconfondibile, sia sotto il punto di vista del design che di montaggio e utilizzo.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

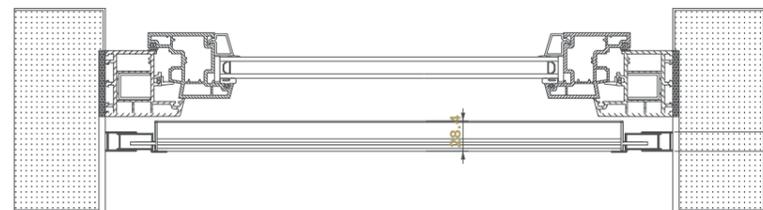

SEZIONE VERTICALE

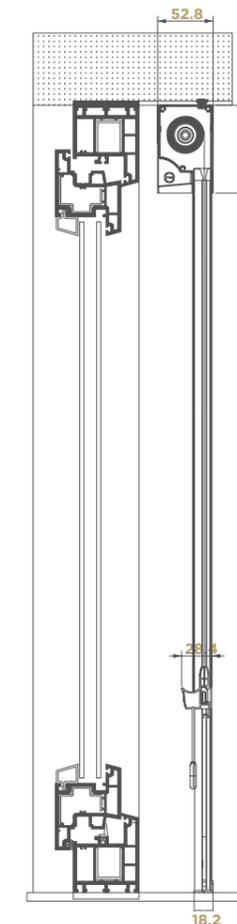

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



PUSH&CLOSE **DESIGN INTEGRATO** **MONTAGGIO A PRESSIONE** **CARICO E SCARICO MOLLA** **RALLENTATORE**

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.
LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

DESIGN PULITO ED ESSENZIALE.

Soli 22 mm di ingombro è il prodotto ideale per gli spazi ridotti. Inoltre la barra maniglia si blocca in qualsiasi punto. Corde già collegate e pre-installate. Il sistema Pleat non prevede nessuna plastica esterna a vista, ottenendo una soluzione più pulita e lineare.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MAX	H MAX
200	250



Specificare al momento dell'ordine:


se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

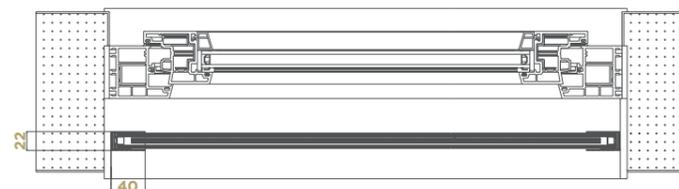

SEZIONE VERTICALE

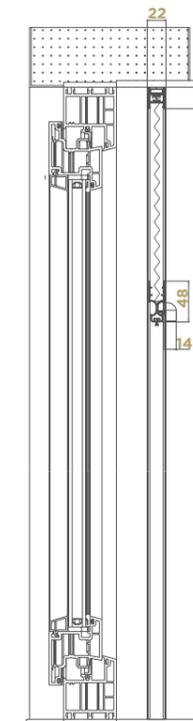

SU RICHIESTA



ASTA DI MOVIMENTAZIONE
60/100 cm
a richiesta

TELI DISPONIBILI

PNOR. **DI SERIE** **PNER.**

Rete plissettata grigia in fibra di vetro con pieghe da 15mm

Rete plissettata nera in fibra di vetro con pieghe da 15mm

**FLUIDA E
MANEGGEVOLE.**

Avvolgimento verticale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro, completa di tappi telescopici per un eventuale margine di errore di 5 mm in fase di installazione.



VARIANTI CHIUSURA



ATORSIONE

A CRICCHETTO

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
60	200	260

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

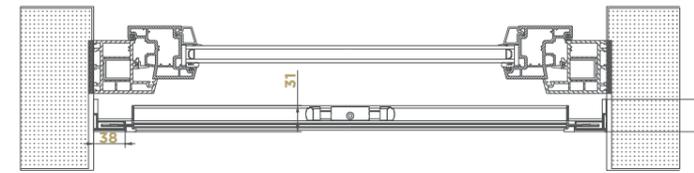

SEZIONE VERTICALE

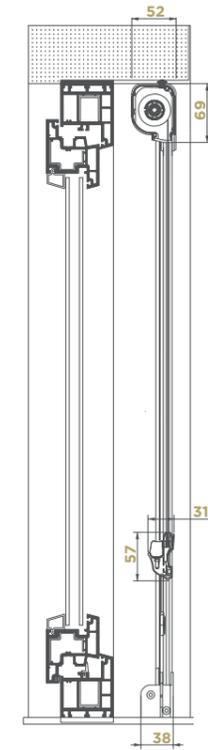

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA

RETE ELETTROSALD. AI LATI

BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.
LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 160 cm

FLUIDA E MANEGGEVOLE.

Avvolgimento verticale a molla con cassonetto da 45 mm di ingombro, la soluzione ideale per l'installazione a scomparsa, completa di staffe in alluminio estruso per il fissaggio laterale o frontale.



VARIANTI CHIUSURA



A TORSIONE

A CRICCHETTO

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	160	250


Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +45 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.
 Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

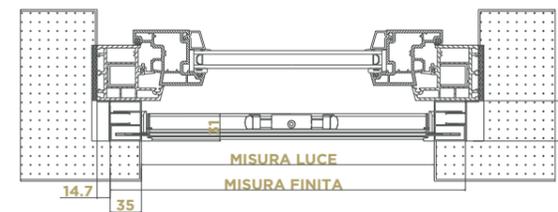


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

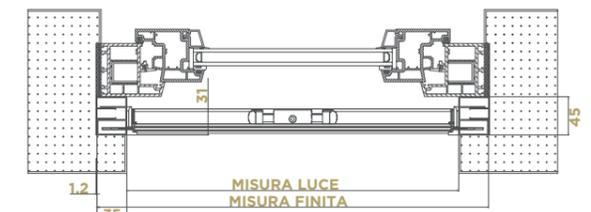


SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

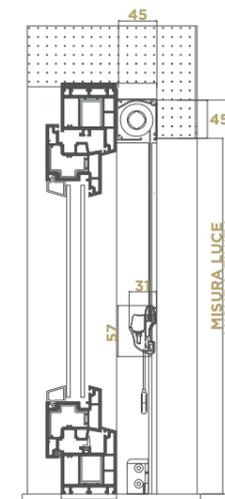

SEZIONE VERTICALE

fissaggio laterale

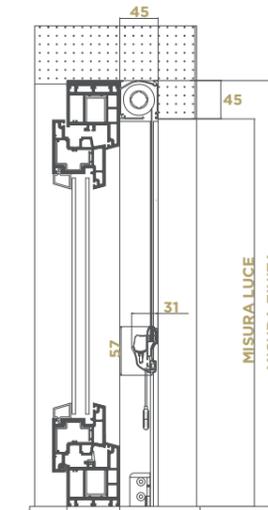

STAFFE DI FISSAGGIO



TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



BOTTONI ANTIVENTO

Bottoni antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

GUIDA PER LEGNO



OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.
LAGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

FLUIDA E MANEGGEVOLE.

Avvolgimento verticale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro, la soluzione ideale per l'installazione a scomparsa, completa di staffe in alluminio estruso per il fissaggio laterale o frontale.



VARIANTI CHIUSURA



A TORSIONE

A CRICCHETTO

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260


Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +50 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.
 Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

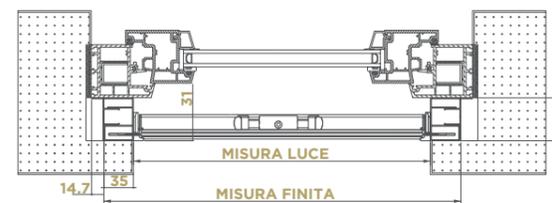


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

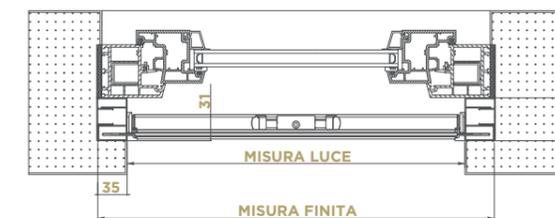


SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

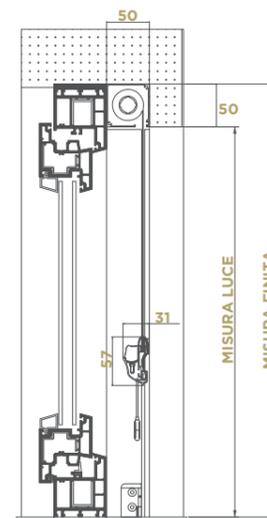


SEZIONE VERTICALE

fissaggio laterale

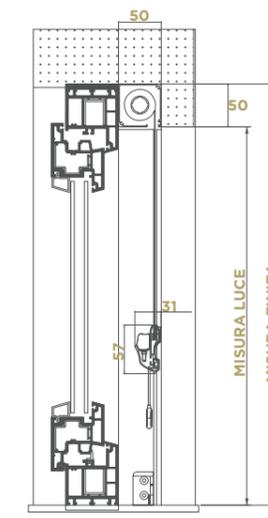


STAFFE DI FISSAGGIO

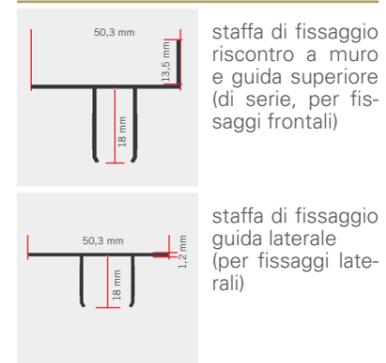

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per **LARGHEZZA MIN. 60 cm** **ALTEZZA MAX. 160 cm**

PRIME

VERTICALE A GUIDA
TELESCOPICA

FLUIDA E MANEGGEVOLE.

Avvolgimento a molla a scorrimento verticale con ingombro da 50 mm.
Le doppie guide risolvono il problema del fuori squadra del vano luce.



VARIANTI CHIUSURA



ATORSIONE

A CRICCHETTO

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
60	200	260

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

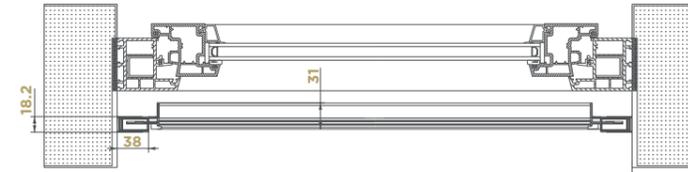

SEZIONE VERTICALE

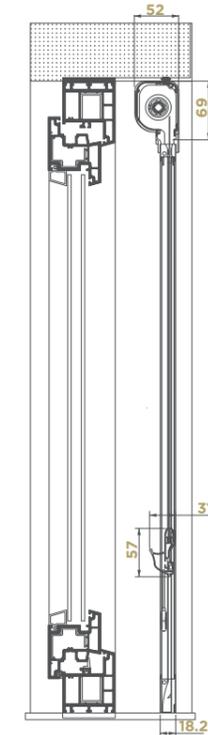

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA TELESCOPICA

Massima compensazione di falsi squadri laterali è di 9 mm.

BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

RETE ELETTROSALD. AI LATI

CUFFIA TELESCOPICA

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per
LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 160 cm

PRIME

VERTICALE A CATENELLA

STUDIATA PER PORTE - FINESTRE

Studiata per le porte-finestre, questo modello ha il comando di avvolgimento verticale a catenella per facilitarne l'apertura e la chiusura, senza più chinarsi, con cassonetto da 50 mm di ingombro.

La catenella si può installare sia a destra che a sinistra, a richiesta, con un secondo comando esterno. Se non specificato il gruppo catena viene installato di serie a DX.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	200	260



Specificare al momento dell'ordine:


se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

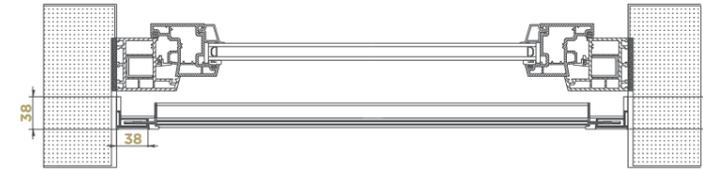

SEZIONE VERTICALE

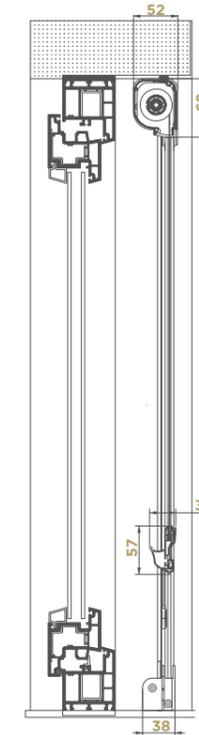

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



BASETTA

BOTTONE ANTIVENTO

CUFFIA TELESCOPICA

Botone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

OPTIONAL



CATENA INTERNA ESTERNA

Questo doppio comando permette la movimentazione della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno. Il doppio comando dallo stesso lato è disponibile solo su cassonetto da 50 mm.

R1T

MOLLA VERTICALE CON GUIDE TELESCOPICHE

FINTO TESTO FINTO TESTO

Avvolgimento a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 mm di ingombro e doppia guida di scorrimento. Le doppie guide risolvono il problema del fuori squadra del vano luce.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

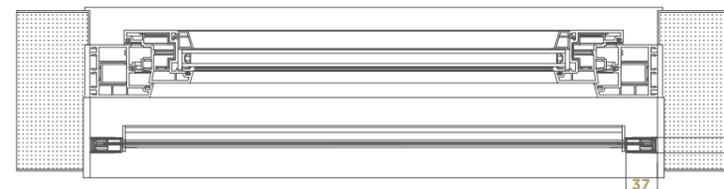

SEZIONE VERTICALE

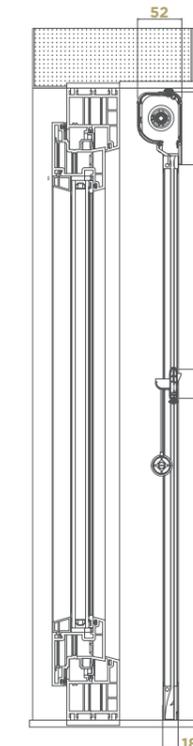

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC		FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc	

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA TELESCOPICA

Massima compensazione di falsi squadri laterali è di 9 mm.

BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di spinte accidentali.

RETE ELETTROSALD. AI LATI

CUFFIA TELESCOPICA

RALLENTATORE


Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per
LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

LA ZANZARIERA TRADIZIONALE PER ECCELLENZA

Il modello **R1/C1** è la zanzariera tradizionale per eccellenza. Ha un avvolgimento a molla a scorrimento verticale con cassettono da 50 mm o da 38 mm di ingombro. I tappi telescopici permettono di avere margini di errore fino a 5 mm, inoltre questo sistema facilita l'installazione.



OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.
Può essere installato per
 L MIN 60 cm
 Modello **C1** H MAX 140 cm
 Modello **R1** H MAX 260 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MIN	L MAX	H MAX
R1 CASSONETTO DA 50	60	180	260
C1 CASSONETTO DA 38	50	180	180

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm

COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

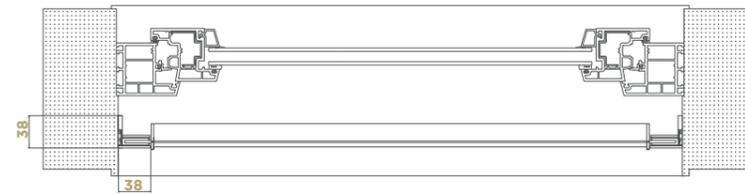

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC	FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc


ACCESSORI DI SERIE




BOTTONE ANTIVENTO | **RETE ELETTROSALD. AI LATI** | **CUFFIA TELESCOPICA**

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

R1 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50

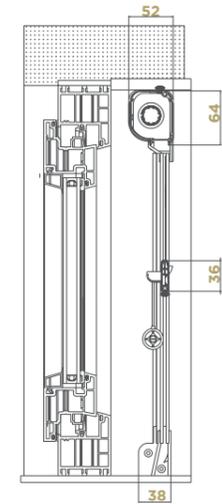

C1 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38

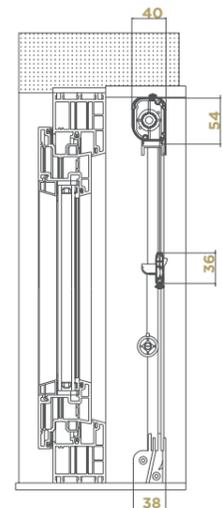

INCASSATA 45V

L'INCASSO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

La zanzariera ad incasso con avvolgimento verticale a molla con ingombro da 45 mm.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	160	250


Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 45 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.
 Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

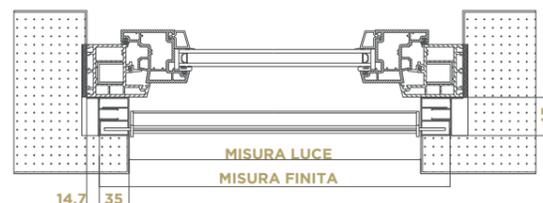


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

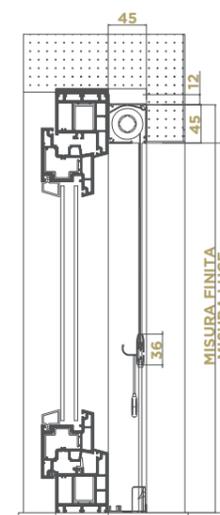

SEZIONE VERTICALE

fissaggio laterale

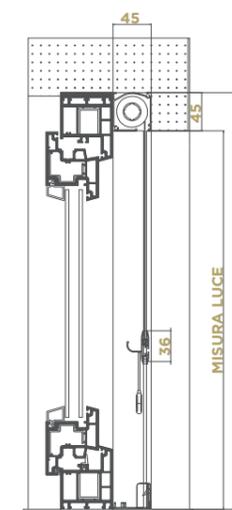

STAFFE DI FISSAGGIO

staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)

staffa di fissaggio cassonetto (di serie, per fissaggi frontali)

staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza


ACCESSORI DI SERIE




BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

GUIDA PER LEGNO



OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per **LARGHEZZA MIN. 60 cm** **ALTEZZA MAX. 140 cm**

INCASSATA 50 R1

L'INCASSO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

La zanzariera ad incasso con avvolgimento verticale a molla con ingombro da 50 mm.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260


Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 50 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.
 Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

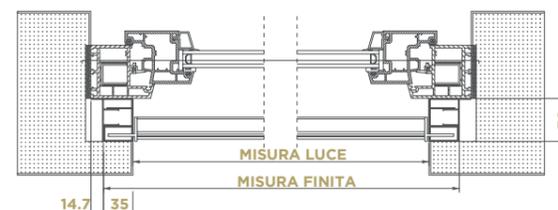


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

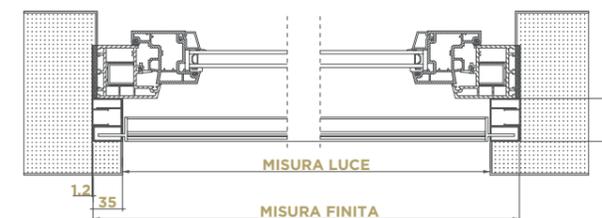

SEZIONE VERTICALE


fissaggio frontale / laterale

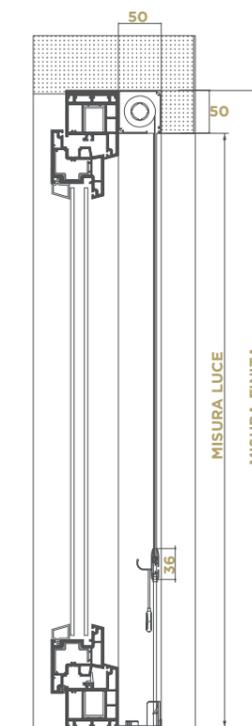

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR.	ANER.	OSC.	
Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminatione in PVC	
OSCG.	FIL.		
Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminatione in PVC	Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc		


ACCESSORI DI SERIE



BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

STAFFE DI FISSAGGIO

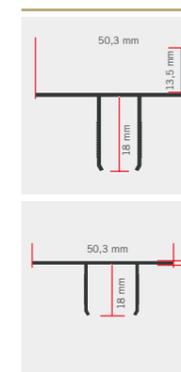

staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)

staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per **LARGHEZZA MIN. 60 cm** **ALTEZZA MAX. 140 cm**

R4/C4

CATENELLA
TRADIZIONALE

LA ZANZARIERA TRADIZIONALE PER ECCELLENZA

Studiata per le porte-finestre, la **R4/C4** ha il comando di avvolgimento verticale a catenella per facilitarne l'apertura e la chiusura, senza più chinarsi, con cassonetto da 50 mm o da 38 mm di ingombro.

La catenella si può installare sia a destra che a sinistra, a richiesta, con un secondo comando esterno. Se non specificato il gruppo catena viene installato di serie a DX.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MIN	L MAX	H MAX
R4 CASSONETTO DA 50	60	180	260
C4 CASSONETTO DA 38	40	160	180

! Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm

COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

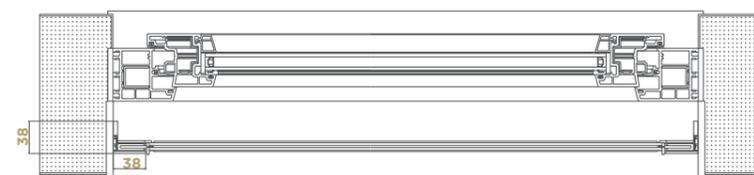

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC		FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc	

ACCESSORI DI SERIE




BASETTA

BOTTONE ANTIVENTO


CUFFIA TELESCOPICA

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

R4 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50

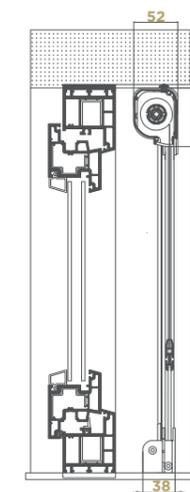

C4 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38

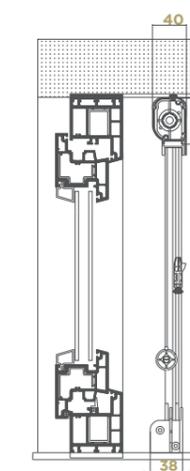

OPTIONAL



CATENA INTERNA ESTERNA

Questo doppio comando permette la movimentazione della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno. Il doppio comando dallo stesso lato è disponibile solo su cassonetto da 50 mm.

INCASSATA 50 R4

COMANDO A
CATENELLA

L'INCASSO NON È MAI STA- TO COSÌ FACILE

Zanzariera ad incasso da 50 mm di ingombro con comando a catena per facilitare le operazioni di apertura e chiusura senza più doversi chinare.

Il comando a catena può essere installato a richiesta sia a destra che a sinistra del cassonetto.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
40	180	320



Specificare al momento dell'ordine:

se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 50 mm della luce del vano

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.


Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

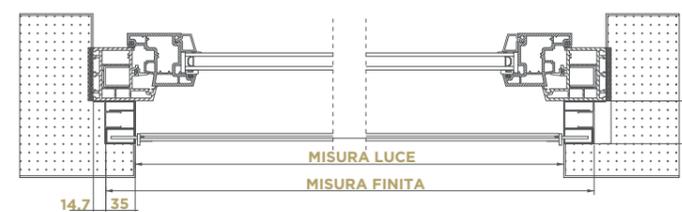

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

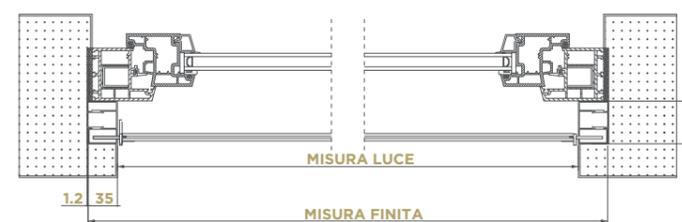

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC	
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC	FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc		

ACCESSORI DI SERIE




BOTTONE ANTIVENTO

COMANDO A CATENELLA


Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

SEZIONE VERTICALE


fissaggio frontale / laterale

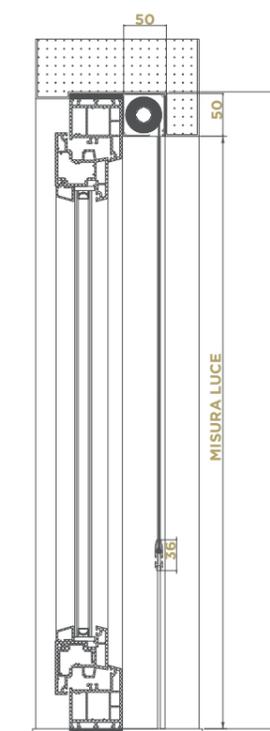

STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

R5/C5

CATENELLA
TRADIZIONALE
CON GUIDE
TELESCOPICHE

LA ZANZARIERA CHE SI "ADATTA" ALLE IRREGOLARITÀ

Volete installare una zanzariera ad una finestra, ma il vano-luce ha problemi di fuori squadra?

Abbiamo la soluzione per voi: il modello **R5/C5** a doppia guida e comando a catenella.

Grazie al suo originale sistema a doppia guida la zanzariera si "adatta" alle irregolarità del vano della finestra, in più avete la comodità del comando a catenella che di serie viene installato a DX.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MIN	L MAX	H MAX
R5 CASSONETTO DA 50	40	180	260
C5 CASSONETTO DA 38	40	160	180

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm

COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE



TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC		FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc	

ACCESSORI DI SERIE




GUIDA TELESCOPICA


Massima compensazione di falsi squadri laterali è di 9 mm.

CUFFIA TELESCOPICA

R5 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50

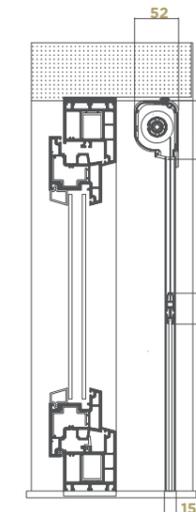

C5 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38

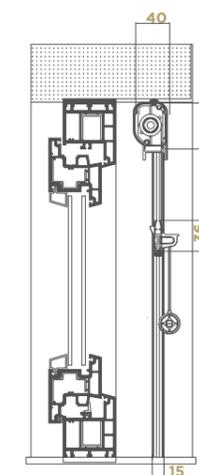

OPTIONAL



CATENA INTERNA ESTERNA

Questo doppio comando permette la movimentazione della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno. Il doppio comando dallo stesso lato è disponibile solo su cassonetto da 50 mm.

R6/C6

MOLLA VERTICALE
CON CRICCHETTO

DESIGN E SICUREZZA

Avvolgimento a molla a scorrimento verticale con esclusivo sistema di aggancio della maniglia a cricchetto: un punto in più al valore sicurezza!

Il sistema a cricchetto non permette lo sgancio accidentale della barra maniglia da parte di bambini o colpi di vento.

Il cassonetto può essere da 50 mm o da 38 mm di ingombro.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MIN	L MAX	H MAX
R6 CASSONETTO DA 50	60	180	260
C6 CASSONETTO DA 38	40	160	180

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO


SEZIONE ORIZZONTALE

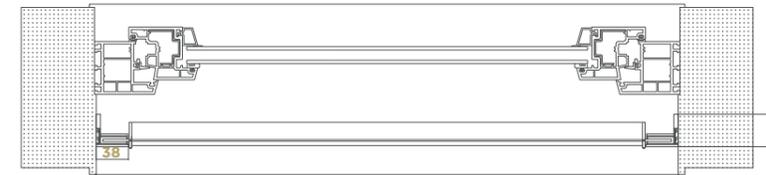

R6 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50

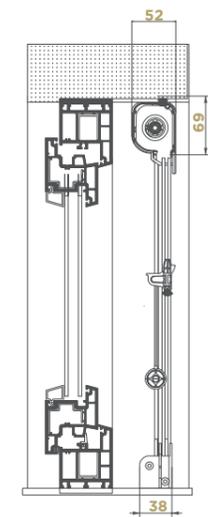


C6 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38

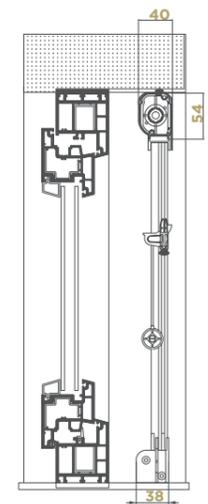

TELI DISPONIBILI


NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC	
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC	FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc		

ACCESSORI DI SERIE




CRICCHETTO

CUFFIA
TELESCOPICA



AGGANCIO

OPTIONAL

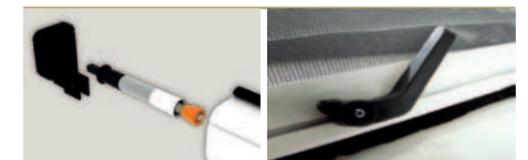

RALLENTATORE

MANIGLIA
ESTERNA

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.
Può essere installato per
 L MIN 60 cm
 Mod. **C6** H MAX 140 cm
 Mod. **R6** H MAX 260 cm

INCASSATA 50 R6

CON CRICCHETTO

L'INCASSO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Zanzariera ad incasso da 50 mm di ingombro, avvolgimento verticale a molla con esclusivo sistema d'aggancio della maniglia a cricchetto.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MIN	L MAX	H MAX
	60	180	260

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 50 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.
 Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.


	L MIN	L MAX	H MAX
con telo oscurante	60	180	180

COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

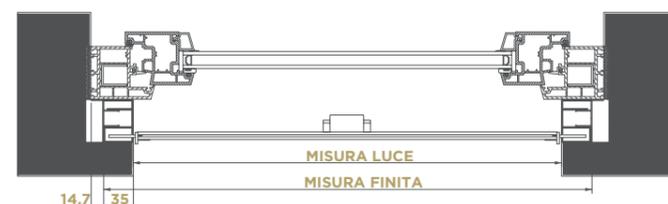

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale




TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC	
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC	FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc		

SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale / laterale

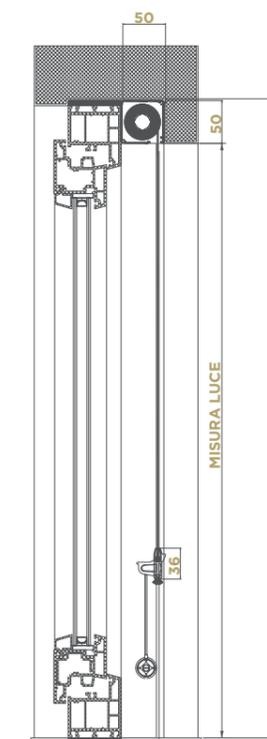

ACCESSORI DI SERIE




BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.

CRICCHETTO

STAFFE DI FISSAGGIO

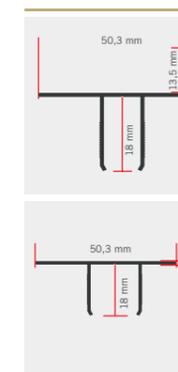

staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)

staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per **LARGHEZZA MIN. 60 cm** **ALTEZZA MAX. 140 cm**

INCASSATA 50 CON SPAZZOLINO

L'INCASSO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

La zanzariera ad incasso con avvolgimento verticale a molla con ingombro da 50 mm, con spazzolino antivento nelle guide e piedino regolabile per soglia irregolare.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260


Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 50 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale.
 Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

NERO


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

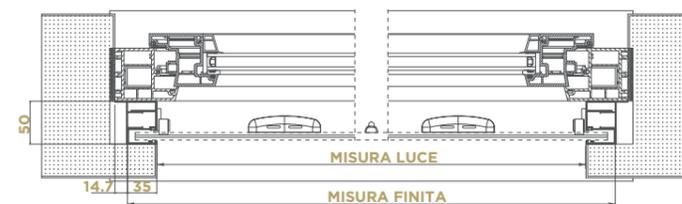

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

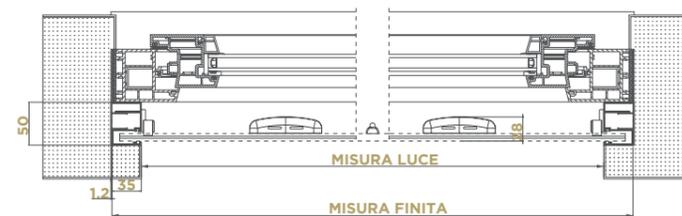


TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC	
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC	FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc		

SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale / laterale

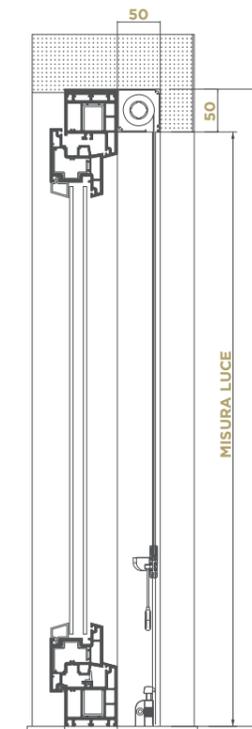


ACCESSORI DI SERIE



AGGANCIAMENTO CHIUSURA CON PIEDINO REGOLABILE

SPAZZOLINO ANTIVENTO

STAFFE DI FISSAGGIO

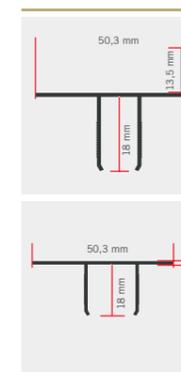

staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)

staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per **LARGHEZZA MIN. 60 cm** **ALTEZZA MAX. 140 cm**

R7/C7

MOLLA VERTICALE
CON CRICCHETTO E
GUIDE TELESCOPICHE

VERSATILITÀ E SICUREZZA

Versatilità e sicurezza in perfetta simbiosi per questo modello.

Avvolgimento a molla e scorrimento verticale con sistema di aggancio della maniglia a cricchetto e doppia guida di scorrimento.

Le doppie guide risolvono il problema del fuori squadra del vano luce



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MIN	L MAX	H MAX
R7 CASSONETTO DA 50	60	180	260
C7 CASSONETTO DA 38	50	180	180

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

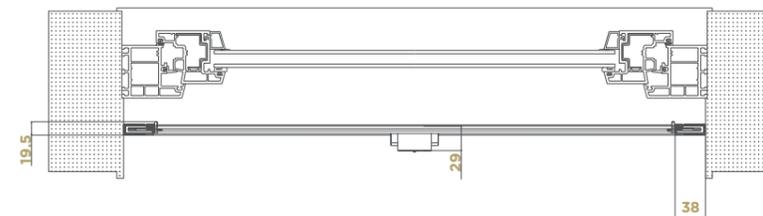


R7 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50

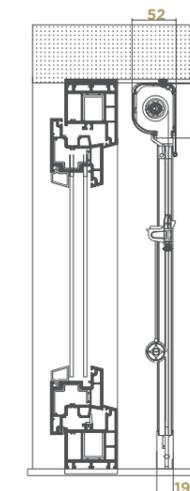

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC	
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC	FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc		

C7 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38

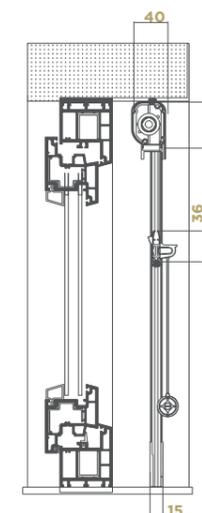

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA TELESCOPICA

Massima compensazione di falsi squadri laterali è di 9 mm.

CUFFIA TELESCOPICA

CRICCHETTO

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.
Può essere installato per
 L MIN 60 cm
 Mod. **C7** H MAX 140 cm
 Mod. **R7** H MAX 260 cm

MANIGLIA ESTERNA

R-EASY/ C-EASY

MOLLA VERTICALE A
CATENA

PER PORTE DI GRANDI DIMENSIONI

Pensate per porte di grandi dimensioni, il modello **R-EASY/ C-EASY** ha il comando di avvolgimento verticale a catena, inoltre è abbinata una molla che permette di mantenere in tensione il telo con la zanzariera chiusa e ne semplifica l'apertura a pedale. A richiesta è installabile con i comandi di apertura anche esterni.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


	L MIN	L MAX	H MAX
R-EASY CASSONETTO DA 50	40	180	260
C-EASY CASSONETTO DA 38	40	160	180

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine
n.b. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 180 cm


COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

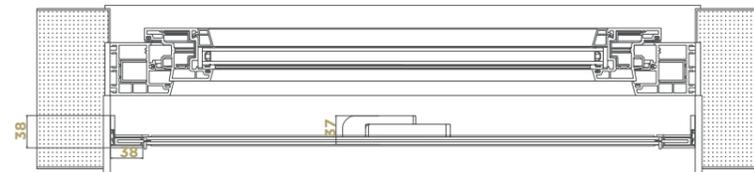


R-EASY SEZ. VERTICALE CASSONETTO DA 50

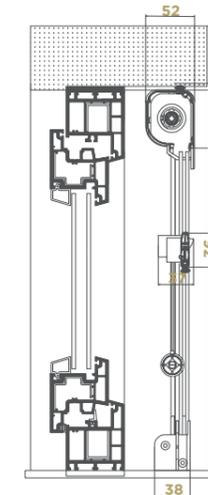

TELI DISPONIBILI

NOR. Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16	DI SERIE	NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali
ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza		ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC
OSCG. Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC		FIL. Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc	

C-EASY SEZ. VERTICALE CASSONETTO DA 38

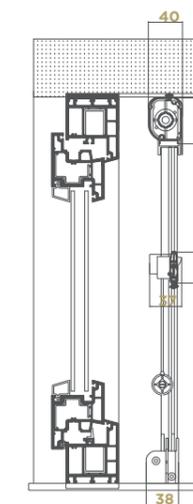


ACCESSORI DI SERIE




MANIGLIA

CUFFIA
TELESCOPICA



AGGANCI

OPTIONAL

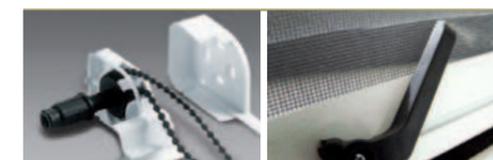

CATENA
INTERNA ESTERNA

MANIGLIA
ESTERNA

Questo doppio comando permette la movimentazione della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno. Il doppio comando dallo stesso lato è disponibile solo su cassettoni da 50 mm.

SMALL1

LA ZANZARIERA TRADIZIONALE, DA SEMPRE.

La zanzariera tradizionale (da sempre), scorrimento verticale con molla di ritorno e cuffie d'aggancio telescopiche e piedino di aggancio regolabile per i fuori squadra. Con il suo ingombro da 38 mm è installabile sia su finestre che porte-finestre.

EFFETRADE



ATORSIONE



BASETTA



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
50	160	240

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine


COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

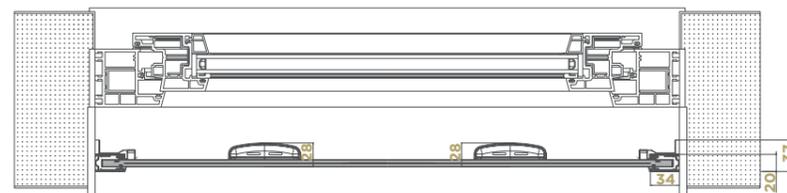

SEZIONE VERTICALE

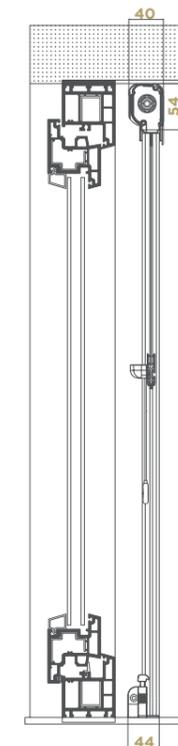

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA

PIEDINO REGOLABILE

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato
LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

TECHNICAL_CATALOGUE_2024

SMALL6

DESIGN E SICUREZZA.

Zanzariera per finestre a scorrimento verticale a molla con pratico aggancio a cricchetto. Un valore in più alla sicurezza!



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)


L MIN	L MAX	H MAX
50	160	240

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine


COLORI ACCESSORI

NERO

SEZIONE ORIZZONTALE

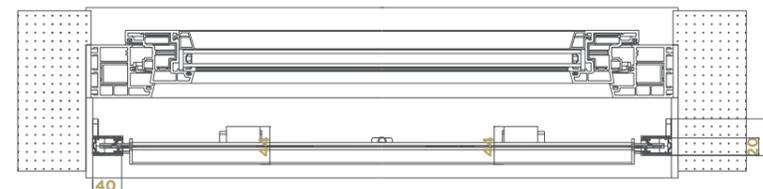

SEZIONE VERTICALE

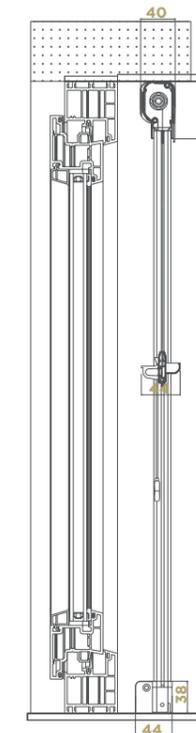

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	NER.	FAS.	ANOR.	ANER.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza	Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato
LARGHEZZA MIN. 60 cm
ALTEZZA MAX. 140 cm

SERIE BATTENTE

DESIGN E SICUREZZA.

È la zanzariera a battente a una, due, tre o quattro ante, per i grandi spazi aperti: verande e pati con passaggio frequente. SVINCOLA ha il vantaggio di non avere guide sul pavimento e il suo telaio permette di montare, nella parte inferiore, pannelli con spessori fino a 4 mm.

OPTIONAL

- > Angolazione variabile
- > Doppia traversa
- > Telaio chiuso nella parte inferiore.


Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

COLORI ACCESSORI

NERO



TIPI DI APERTURA

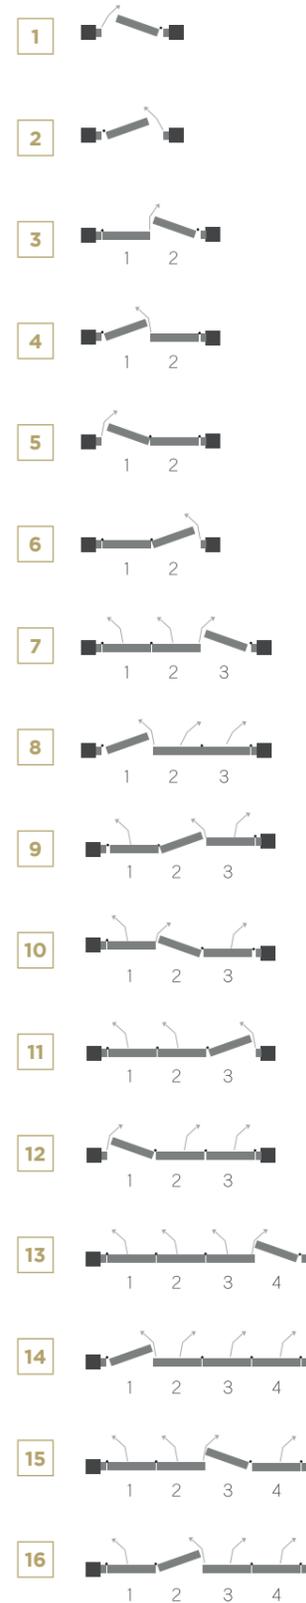

VISTA INTERNA

TELI DISPONIBILI

MET.	DI SERIE	ARG.	NOR.
Rete in alluminio scura		Rete in alluminio chiara	Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16
PETG.	PETN.	FAS.	
Pet-Screen grigia, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Pet-Screen nera, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali	
ACC.			
Rete in acciaio			

CENTINATURA



DETTAGLI



BATTUTA CENTRALE SGANCIABILE


CERNIERA IN TINTA A SGANCIO RAPIDO

Consente di invertire autonomamente il comando di apertura anche in fase di installazione.


SVINCOLA

TELAIO A L

SEZIONE ORIZZONTALE

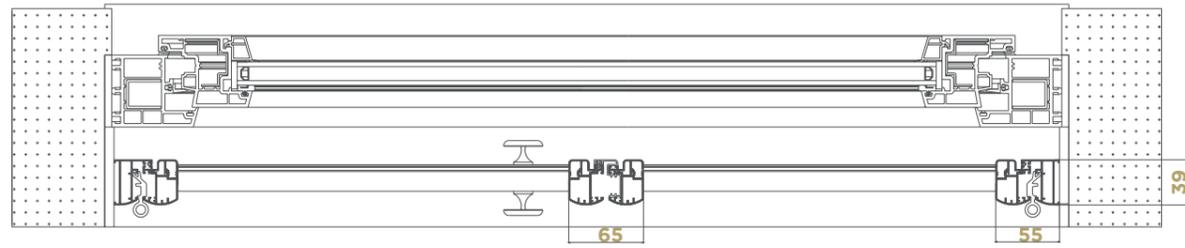


SEZIONE VERTICALE

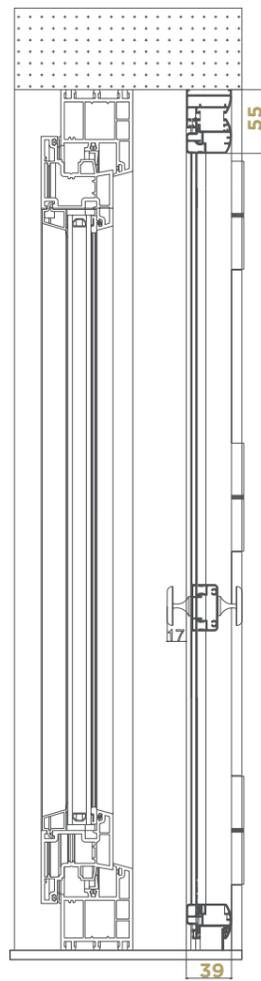


PROFILI UTILIZZATI


TELAIO L




battuta centrale




profili anta



profilo traversa




DETTAGLI PRODOTTO

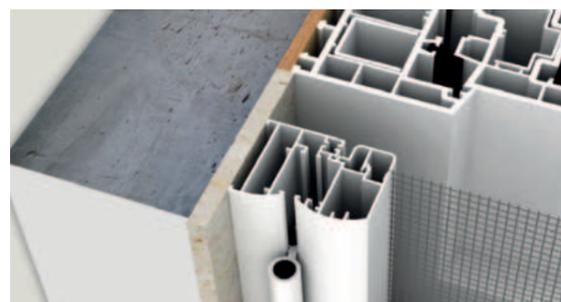


SVINCOLA

TELAIO A Z

SEZIONE ORIZZONTALE

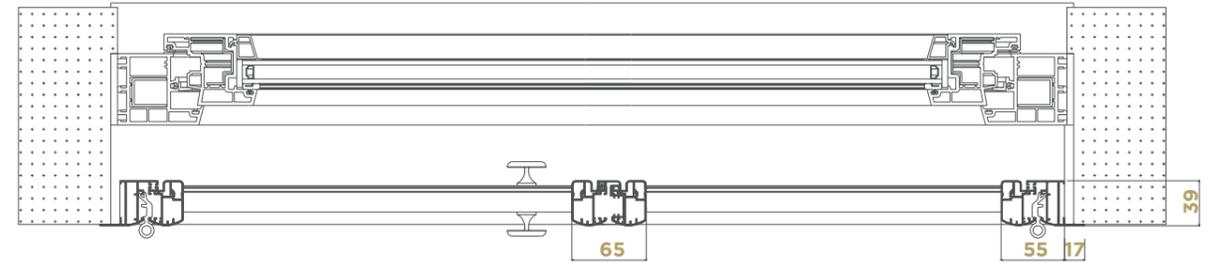


SEZIONE VERTICALE

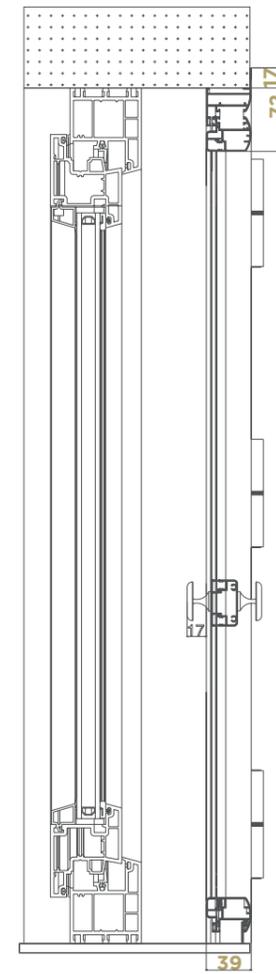


PROFILI UTILIZZATI


TELAIO Z




battuta centrale




profili anta

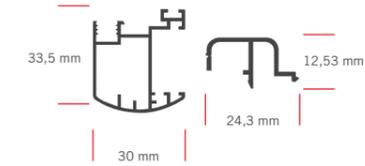


profilo traversa



DETTAGLI PRODOTTO

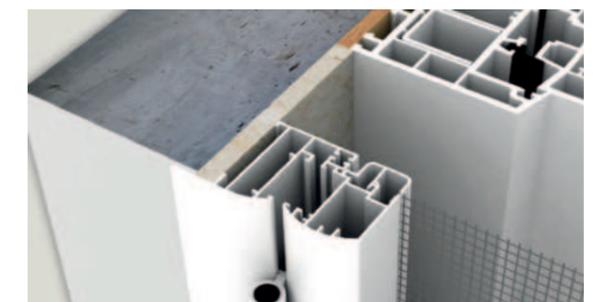

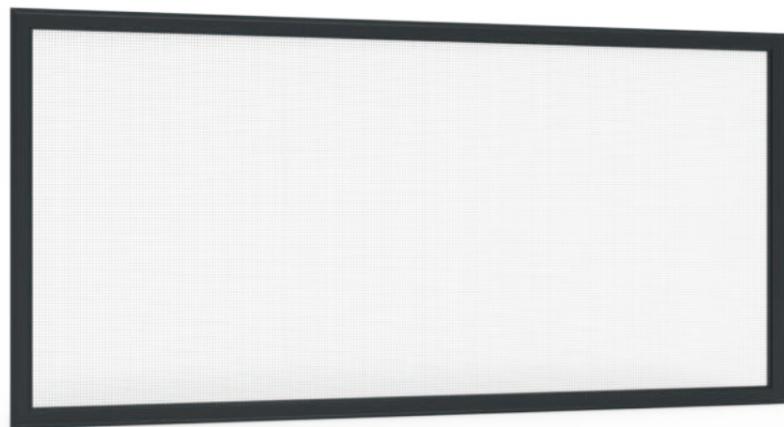

FISSA

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	MET.	ARG.	ACC.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete in alluminio scura	Rete in alluminio chiara	Rete in acciaio
PETG.	PETN.	FAS.		
Pet-Screen grigia, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Pet-Screen nera, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali		


OPZIONI

- > Angolazione variabile
- > Doppia traversa


CENTINATURA



PROFILI UTILIZZATI




PROFILO LATERALE
COD. FIS



TRAVERSA
COD. TRF

Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

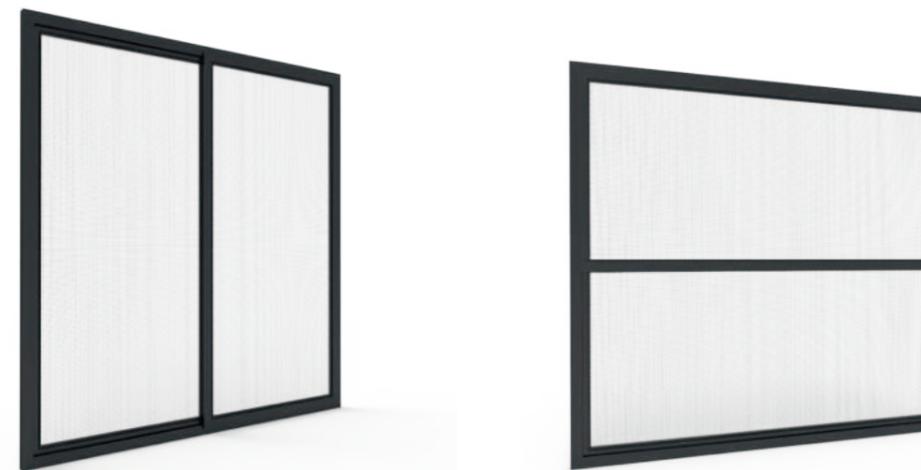

FISSA ORIZZONTALE

FISSA VERTICALE


TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	MET.	ARG.	ACC.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete in alluminio scura	Rete in alluminio chiara	Rete in acciaio
PETG.	PETN.	FAS.		
Pet-Screen grigia, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Pet-Screen nera, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali		


OPZIONI

- > Doppia traversa


PROFILI UTILIZZATI




PROFILO LATERALE
COD. FIS




TRAVERSA
COD. TRF




BINARIO A 2 VIE
COD. THF




BINARIO A 3 VIE
COD. TH2F
Su richiesta



SEZIONE
2 VIE



SEZIONE
3 VIE
Su richiesta

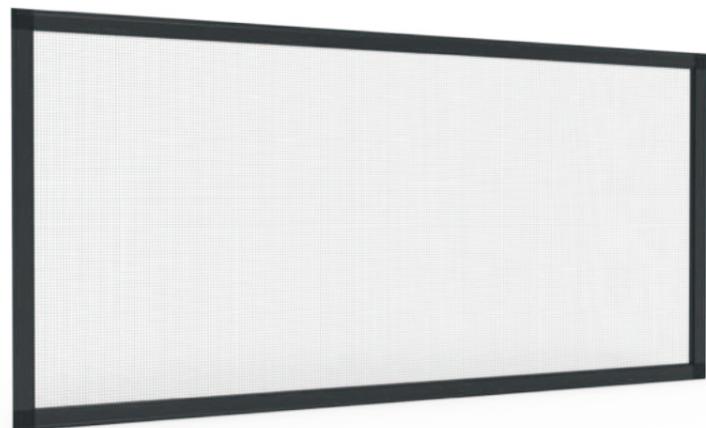

LEGO

TELI DISPONIBILI

NOR.	DI SERIE	MET.	ARG.	ACC.
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16		Rete in alluminio scura	Rete in alluminio chiara	Rete in acciaio
PETG.	PETN.	FAS.		
Pet-Screen grigia, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Pet-Screen nera, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10	Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali		

OPZIONI

- > Angolazione variabile
- > Doppia traversa

CENTINATURA



ARCO RIBASSATO




ARCO TUTTO SESTO



ARCO 3 RAGGI

PROFILI UTILIZZATI



PROFILO LEGO
COD. LEG

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO



VARIANTE CON
MAGNETE
SUI 4 ANGOLI



VARIANTE CON
MAGNETE
PERIMETRALE



SQUADRETTA DI
FISSAGGIO

! Specificare al momento dell'ordine:
se indicate misura luce la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
se indicate misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE

PROFILI E PREDISPOSIZIONI



INSTALLAZIONE SU 2 LATI



INSTALLAZIONE SU 3 LATI

OPZIONI



> tappi di chiusura in alluminio


PROFILO UTILIZZATO




COLORI ACCESSORI

NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE


SEZIONE VERTICALE

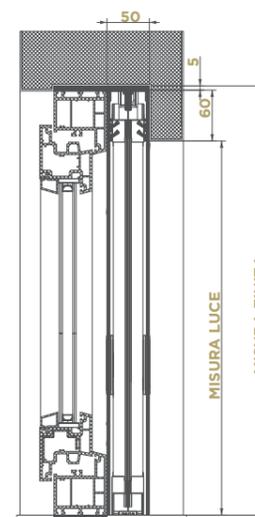


SEZIONE VERTICALE

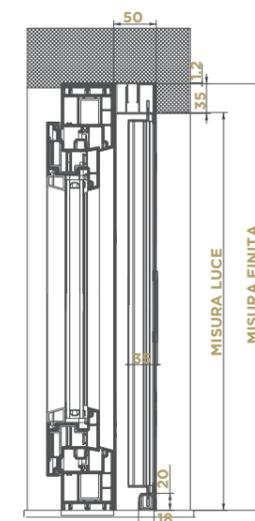

SEZIONE VERTICALE

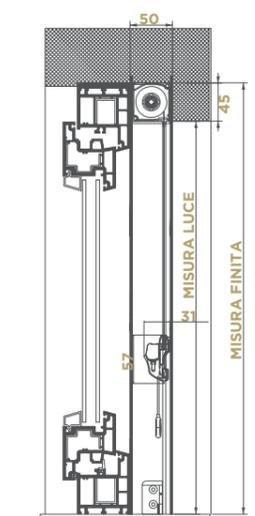

SEZIONE ORIZZONTALE

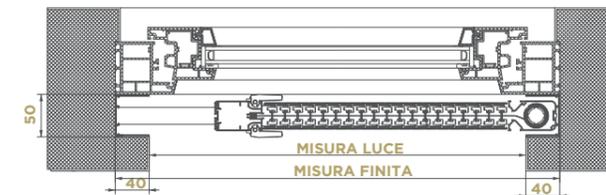

L MAX


160 cm

H MAX

500 cm

misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +65 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE ORIZZONTALE

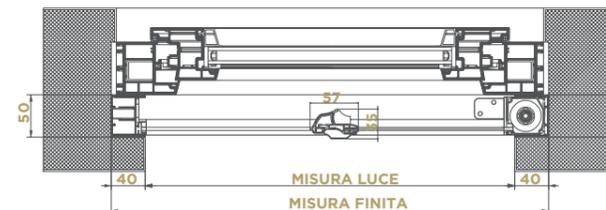

L MAX


180 cm

H MAX

280 cm

misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +35 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

SEZIONE ORIZZONTALE

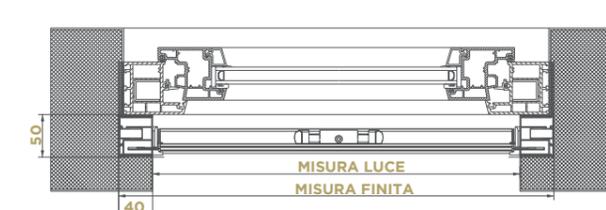

L MIN

60 cm

L MAX


160 cm

H MAX


250 cm

misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +45 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine


SEZIONE VERTICALE

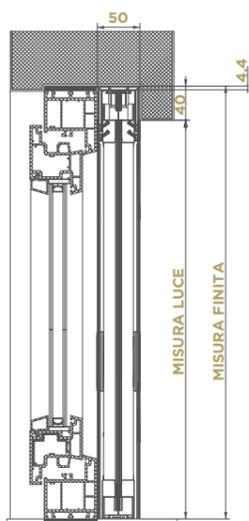


SEZIONE VERTICALE

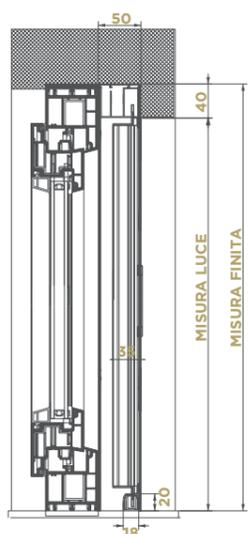

SEZIONE VERTICALE

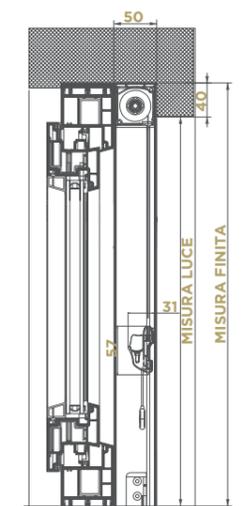

SEZIONE ORIZZONTALE

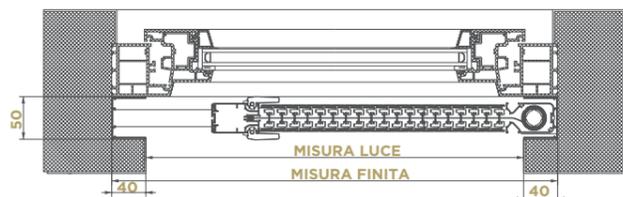

L MAX

160 cm

H MAX

500 cm

! **misura luce** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE ORIZZONTALE



L MAX


160 cm

H MAX

280 cm

! **misura luce** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE ORIZZONTALE

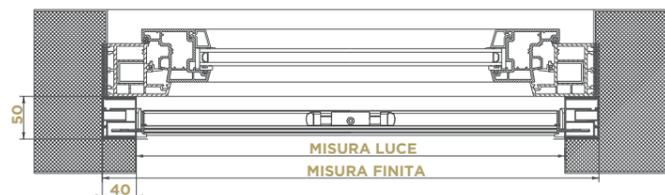

L MIN

60 cm

L MAX

160 cm


H MAX

250 cm

! **misura luce** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

FREE

INCASSO
installaz. profilo 3 lati

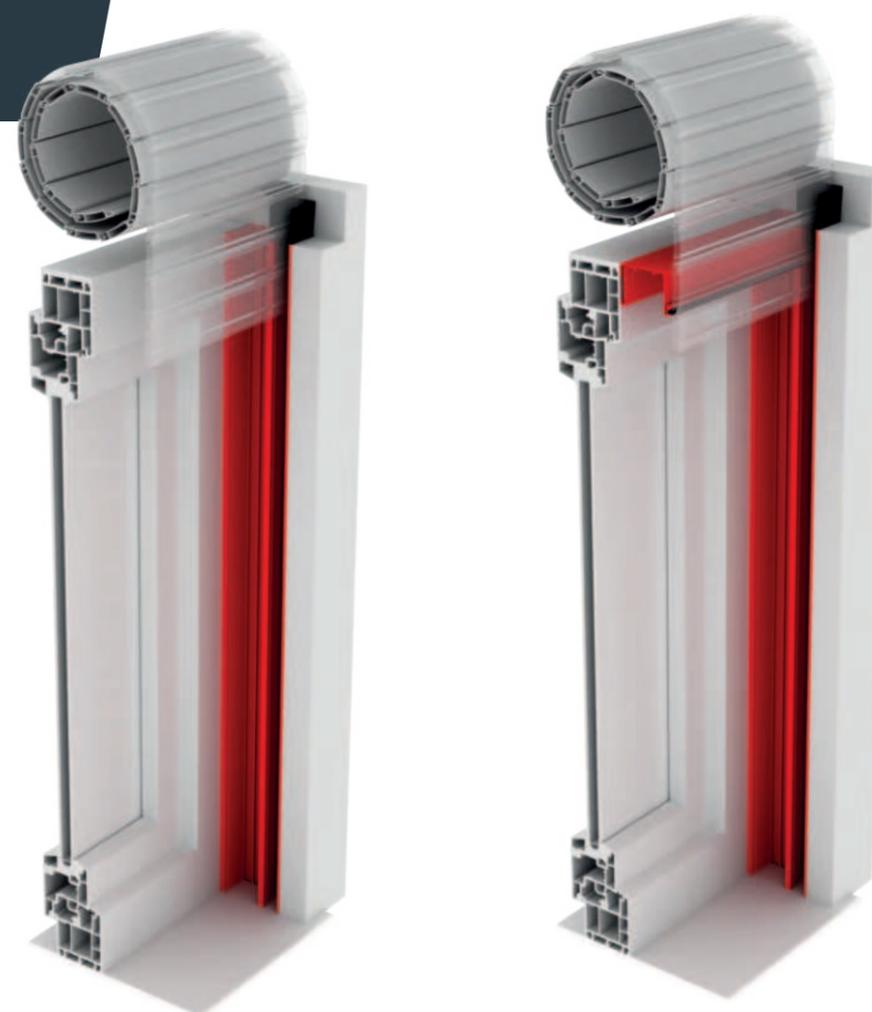

INSTALLAZIONE
SU 2 LATI
+ 1 cm M.F.

INSTALLAZIONE
SU 3 LATI
+ 4 cm M.F.

OPZIONI



> tappi di chiusura in alluminio


PROFILO UTILIZZATO



COLORI ACCESSORI


NERO (di serie) | BIANCO | AVORIO | MARRONE

SEZIONE VERTICALE

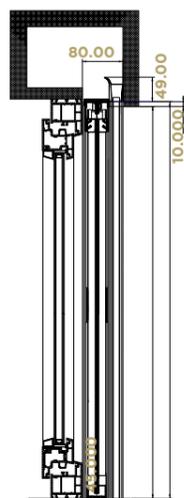

SEZIONE ORIZZONTALE


FREE INCASSO
installaz. profilo 2 lati

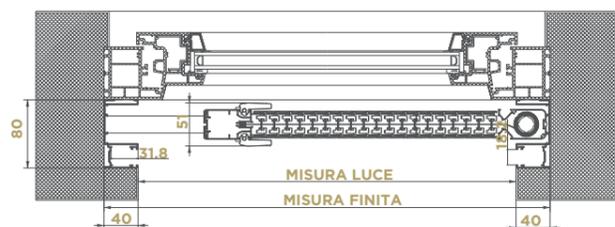

L MAX	H MAX
160 cm	500 cm


misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (**specificare se si hanno esigenze diverse**)
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE

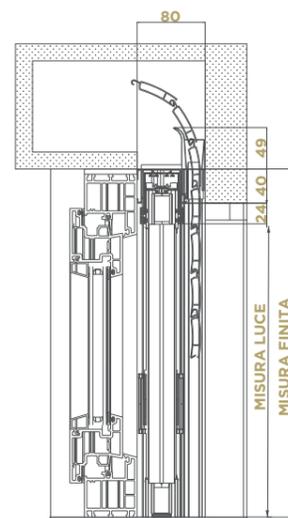

SEZIONE ORIZZONTALE


FREE INCASSO
installaz. profilo 3 lati

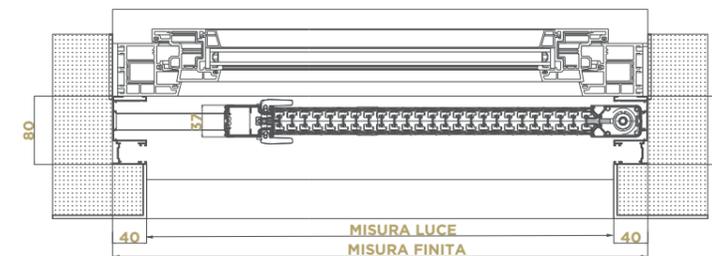

L MAX	H MAX
160 cm	500 cm


misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE

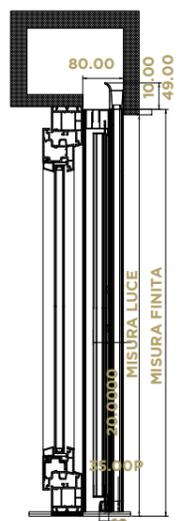

SEZIONE ORIZZONTALE


45L PRIME INCASSO

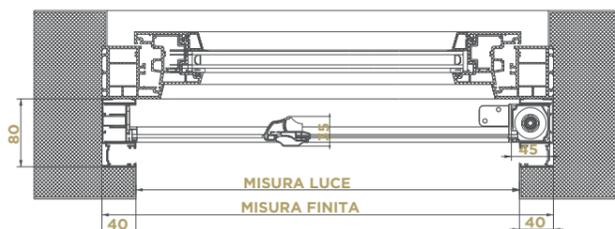

L MAX	H MAX
160 cm	280 cm


misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (**specificare se si hanno esigenze diverse**)
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE

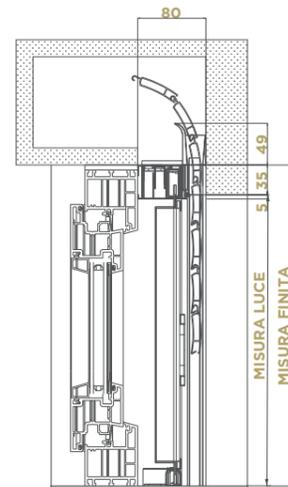

SEZIONE ORIZZONTALE


45L PRIME INCASSO

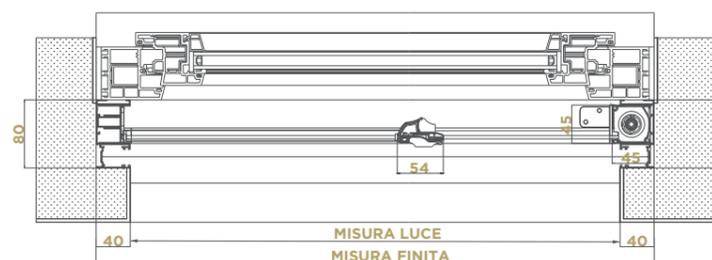

L MAX	H MAX
160 cm	280 cm

misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE

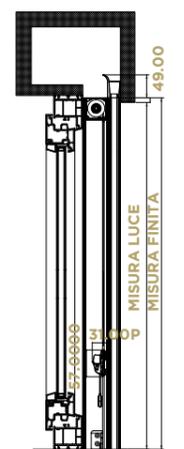

SEZIONE ORIZZONTALE


45V PRIME INCASSO



L MIN	L MAX	H MAX
60 cm	160 cm	250 cm


misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (**specificare se si hanno esigenze diverse**)
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE

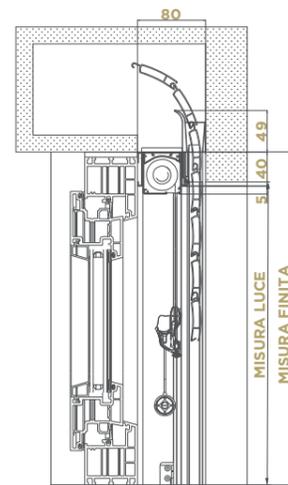

SEZIONE ORIZZONTALE



45V PRIME INCASSO

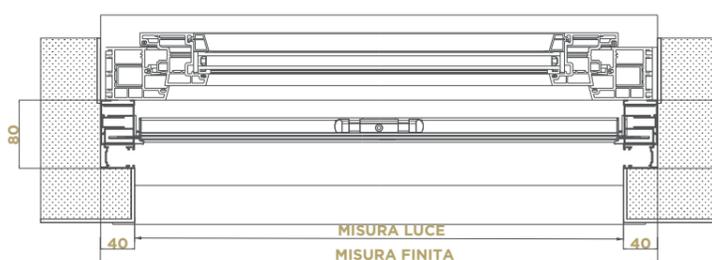

L MIN	L MAX	H MAX
60 cm	160 cm	250 cm

misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

PROFILO DI APPLICAZIONE FRONTALE

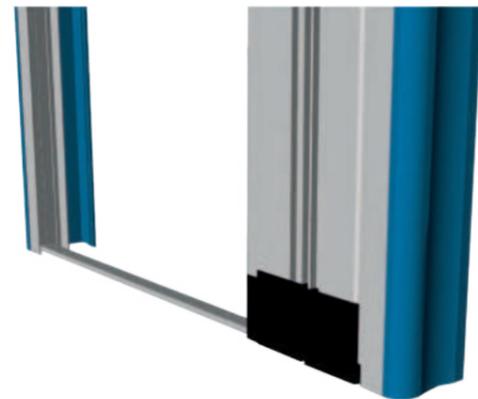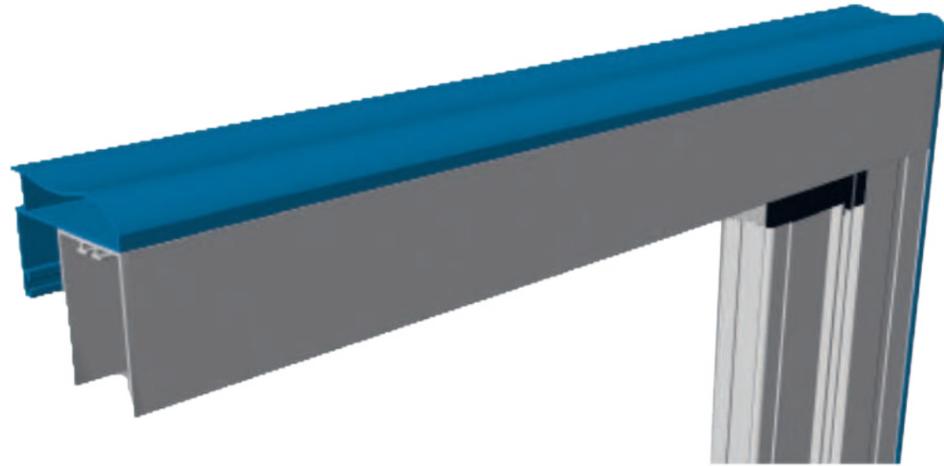

NOTE


- > Il profilo verrà fornito completo di squadrette d'assemblaggio.
- > Specificare al momento dell'ordine la variante scelta.

COLORI DISPONIBILI




BIA AVO MAR ARG BRO

PROFILO DISPONIBILE

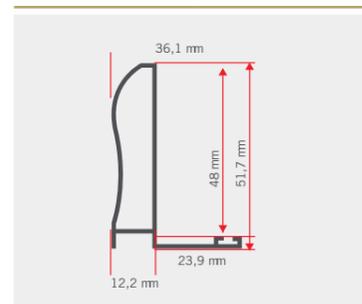


AF1713

PROFILI UTILIZZATI




COD. F10400 da 50 mm per FEEL




COD. F10399 da 81 mm per FEEL




COD. ONE2.0/195 cover per profili:
ONE2.0/50 - ONE2.0/80



COD. ONE2.0/50 da 50 mm per modelli:
FREE - PRIME VERTICALE I45 -
PRIME LATERALE I45



COD. TUB6020 scatolato 60x20 mm




COD. ONE2.0/80 da 80 mm per modelli:
FREE - PRIME VERTICALE I45 -
PRIME LATERALE I45

RETI/ TESSUTI


Tutta la produzione di zanzariere è assemblata con i migliori teli e tessuti presenti sul mercato.

La scelta varia dalle reti in fibra di vetro a quella fasciata bianco e nero, dalle reti in alluminio nella variante chiara o scura a quelle in acciaio fino alla pet-screen. Vi è inoltre data la possibilità di scegliere il tessuto filtrante o quello oscurante.


RETI




NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16




NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16




ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza




PNOR.
Rete plissettata grigia
maglie da 18x16




PNER.
Rete plissettata nera
maglie da 18x16




ARG.
Rete metallica
argento chiaro
maglie da 18x16




MET.
Rete metallica
grigio scuro
maglie da 18x16




ACC.
Rete in acciaio Aisi 304
maglie da 16x16




FAS.
Rete bianconera a
fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



PETG.
Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con rivestimento
in Pvc ultraresistente
maglie da 14,5x10




PETN.
Rete Pet Screen nera,
in poliestere con rivestimento
in Pvc ultraresistente
maglie da 14,5x10



TUFF.
Rete in poliestere nera rivestita
in vinile resistente, ideale per
l'uso in aree ad alto traffico.
Resistente agli animali, alle
lacerazioni e alle forature.
Disponibile nella variante grigia.

Utile per Detrazione Fiscale


TESSUTI



FILO1.
Tessuto filtrante solare
color bianco in fibra di vetro
con rivestimento in Pvc
trasparenza al 5%



FIL.
Tessuto filtrante solare
color sabbia in fibra di vetro
con rivestimento in Pvc
trasparenza al 5%



OSC.
Black out tessuto oscurante
bianco, in fibra di vetro con
laminazione in Pvc
trasparenza 0%



OSCG.
Black out tessuto oscurante
grigio, in fibra di vetro con
laminazione in Pvc
trasparenza 0%

COLORI DISPONIBILI

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori effetti dei colori presenti sul mercato.

Tutte le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

RAL STANDARD



BIA_Bianco 9010 **BIAOP**_Bianco opaco 9010 **BIRV**_Bianco ruvido 9010 **AVO**_Avorio 1013



AVOP_Avorio opaco 1013 **MAR**_Marrone 8017 **MAOP**_Marrone opaco 8017

	BIA	BIAOP	BIRV	AVO	AVOP	MAR	MAOP
SERIE IN LUCE	•	•	•	•	•	•	•
SERIE BATTENTE	•			•		•	
SERIE A INCASSO	•	•	•	•	•	•	•

LEGNO



WHITE_Renolit bianco **R726**_Renolit chiaro **DW16**_Renolit scuro **MD37**_Noce scuro ruvido



R615_Noce ruvido **C317R**_Ciliegio fiammato **CIER**_Ciliegio reale

	WHITE	R726	DW16	MD37	R615	C317R	CIER
SERIE IN LUCE	•	•	•	•	•	•	•
SERIE BATTENTE		•	•	•	•	•	•
SERIE A INCASSO		•	•	•		•	

SPECIALI



MRA_Marrone Raffaello **MMA**_Marrone martelinato **BRO37**_Bronzo 37 **TDM**_Testa di moro



NER_Nero 9005 **BROVE**_Bronzo verniciato **BRO**_Bronzo ossidato **ARG**_Argento ossidato



GRILU_Grigio 7035 **GRIAR**_Grigio 7001 **GR16**_Grigio opaco 7016 **GRA**_Grigio Raffaello



GMA_Grigio martellinato **VER**_Verde 6005 **VRA**_Verde Raffaello

	MRA	MMA	BRO37	TDM	NER	BROVE	BRO	ARG	GRILU	GRIAR	GR16	GRA	GMA	VER	VRA
SERIE IN LUCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SERIE BATTENTE	•			•	•	•	•	•				•			
SERIE A INCASSO			•	•	•		•	•	•	•	•				

RIPARAZIONE /

Le zanzariere possono rompersi per vari motivi, urti accidentali, sbagliato utilizzo o semplicemente agenti atmosferici che ne pregiudicano il funzionamento.

Abbiamo creato un reparto dedicato proprio a questo, personale esperto provvederà alla messa a norma dei prodotti, garantendo un perfetto riutilizzo del prodotto.

ROTTAMAZIONE /

Riparare una zanzariera non sempre è la soluzione migliore, per questo è attivo anche un programma di ROTTAMAZIONE, che ti permette di sostituire i tuoi vecchi prodotti con altri dalla tecnologia più evoluta.

In particolare sarà possibile rottamare qualsiasi zanzariera usufruendo di un ulteriore sconto del 15% oltre a quello in essere, non importa la marca e il colore, purchè il modello di zanzariera sia delle stesse misure* di quella in sostituzione.

Si potrà scegliere tra i seguenti modelli:

- > ZANZARIERE LATERALI
- > FEEL
- > SILENT
- > PRIME LATERALE
- > ZANZARIERE VERTICALI
- > PRIME VERTICALE
- > RIT

ATTENZIONE:

È importante che le zanzariere oggetto della rottamazione rientrino fisicamente in sede prima di procedere alla messa in produzione delle nuove. Inoltre dovranno essere accompagnate dall'apposito modulo. Le misure potranno variare di massimo 4 mm sia in altezza che in larghezza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI

Le richieste ricevute dal cliente, aventi per oggetto qualsiasi comunicazione di carattere commerciale (fax, e-mail, ordini verbali), saranno sottoposte all'attenzione della direzione commerciale.

Per gli ordini pervenuti via fax o e-mail la direzione provvederà alla stampa della comunicazione.

Gli ordini verbali saranno registrati fedelmente da un operatore su moduli standard al fine di poter confermare nel tempo ogni elemento indicato o individuato circa le esigenze manifestate dalla committenza.

La direzione esamina la richiesta d'ordine ricevuta e ad esito positivo il modulo d'ordine verrà sottoposto all'attenzione del cliente per accettazione e conferma. Il committente ricevuta la richiesta di conferma disporrà di un tempo massimo di 5 ore lavorative per comunicare l'accettazione o variazione o rinuncia dell'ordine.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Per i prodotti su misura nei colori standard è prevista la consegna in un tempo massimo di 7 giorni lavorativi, per i colori speciali (RAL e LEGNO) sono previsti un massimo di 40 giorni lavorativi.

3. PAGAMENTI

Nel caso in cui il pagamento non dovesse avvenire nei tempi pattuiti la Effe Trade addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicazione il tasso di interesse (T.E.G.M.) al momento dell'insolvenza.

Nell'attesa di ulteriori chiarimenti saranno sospesi tutti gli ordini in corso del committente moroso.

4. GARANZIA

La garanzia viene riconosciuta su pezzi meccanici e sui profili in alluminio per un periodo di validità di 24 mesi; viene esclusa in caso di manomissione o interventi eseguiti da personale non addetto senza il consenso del produttore e su tutti i prodotti che saranno privati dell'etichetta di produzione.

I costi per trasporti, rimozioni e installazione non fanno parte delle spese riconosciute come garanzia.

Al momento dell'arrivo della merce sarà compito del committente verificare l'integrità del prodotto, ogni eventuale segnalazione dovrà essere segnalata entro 8 giorni dal ricevimento della merce, sulla bolla di accompagnamento eventualmente controfirmata dal vettore e inviata a mezzo fax alla Effe Trade.

La Effe Trade si riserva di autorizzare eventuali resi, fornendone le disposizioni in merito.


**

L'azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente catalogo senza preavviso. Per qualsiasi vertenza l'unico Foro competente è quello di Taranto.

Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore: Legge n°633 del 22/4/1942 e dalla Legge Speciale n°1842 del 14/4/1942; è quindi assolutamente vietata la riproduzione anche parziale.

AR
EA
/
RI
SER
VA
TA

Puoi effettuare gli ordini in completa autonomia, inserendo le credenziali che ti saranno comunicate direttamente nella sezione del sito Area Riservata.

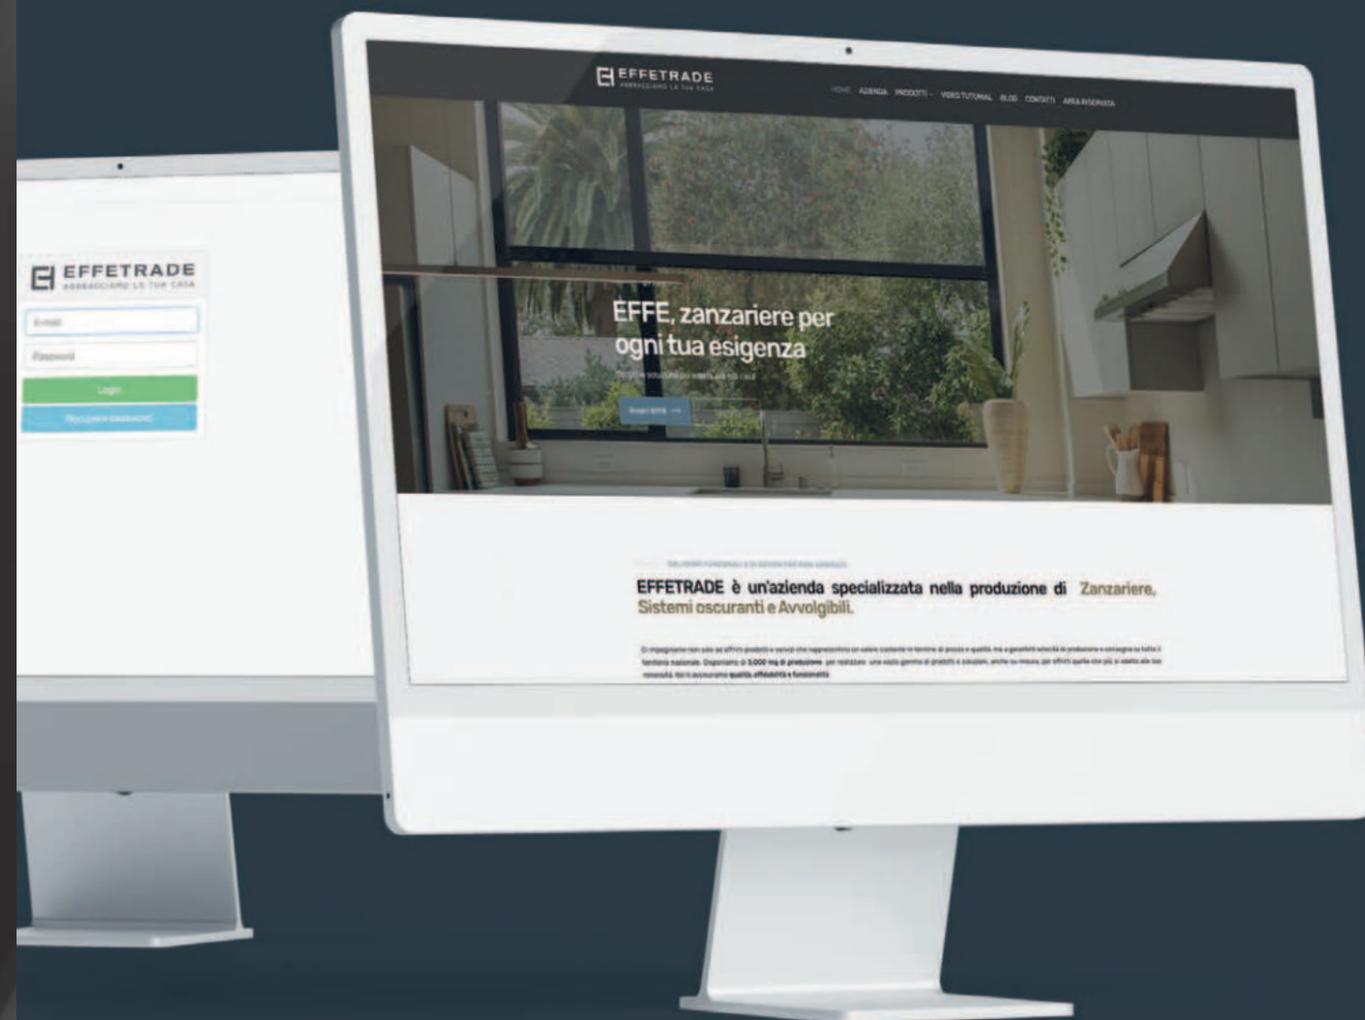

CLIENTE

VIA

CITTÀ

TEL

FAX

MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

RIF. ORDINE

MODELLO	LARGHEZZA	ALTEZZA	COLORE ALLUMINIO	COLORE ACCESSORI	PEZZI	RETE	ANTE	TIPOLOGIA MISURE	LATO FISSO CASSONETTO	TIPOLOGIA STAFFA DI FISSAGGIO	RALLENTATORE	RIFERIMENTO CLIENTE	OPZIONI
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			
								ML MF	DX SX	FRONTALE LATERALE			

MISURA LUCE / la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto a quella indicata
MISURA FINITA / la zanzariera verrà fornita della stessa misura indicata

Specificare il lato fisso per le versioni laterali a guida bassa - lato vista interno

Specificare la tipologia di staffa scelta per la zanzariera nella versione ad incasso




Sede centrale
C.so Europa ang. V.le Jonio Zona P.I.P
74023 Grottaglie (TA)
Taranto ITALY

Filiale
Via Giacomo Matteotti, 25
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Bologna ITALY

c.f./p.iva: 02708400730
T_ +39 099 562 38 59
F_ +39 099 562 42 45
@_ ordini@effetrade.it

W_ effetrade.it
W_ effesri.it
W_ raggioavvolgibili.it
W_ effezanzariere.it



CLIENTE

VIA

CITTÀ

TEL

FAX

MODULO D'ORDINE SVINCOLE

RIF. ORDINE

MODELLO	LARGHEZZA	ALTEZZA	PEZZI	COLORE	ANTE	APERTURA VISTA INTERNA	RETE	ANTE ASIMMETRICHE	TIPOLOGIA MISURE	TIPOLOGIA TELAIO	ALTEZZA TRAVERSO	RIFERIMENTO CLIENTE	OPZIONI
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			
									ML MF	Z L			

MISURA LUCE / la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto a quella indicata
MISURA FINITA / la zanzariera verrà fornita della stessa misura indicata

Specificare la tipologia di telaio

Specificare l'altezza del traverso, se non indicato standard a 90 cm



Sede centrale
C.so Europa ang. V.le Jonio Zona P.I.P
74023 Grottaglie (TA)
Taranto ITALY

Filiale
Via Giacomo Matteotti, 25
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Bologna ITALY

c.f./p.iva: 02708400730
T_ +39 099 562 38 59
F_ +39 099 562 42 45
@_ ordini@effetrade.it

W_ effetrade.it
W_ effesri.it
W_ raggioavvolgibili.it
W_ effezanzariere.it



NOTE

CONTATTI

TARANTO

C.so Europa ang. V.le Jonio Zona P.I.P
74023 Grottaglie (TA)
ITALY

T_ [+39] 099 562 38 59

F_ [+39] 099 562 42 45

@_ info@effetrade.it

W_ effetrade.it